2025



1 продукт Midea продается каждую секунду



200+ стран мира экспорта продукции

300+ млн. продуктов создается ежегодно

7000 патентов за последние 5 лет

130 000+ сотрудников по всему миру

24 гигантские производственные площадки

245 место в списке самых уважаемых компаний мира Fortune Global 500

17 научно-исследовательских центров

Midea Group – крупнейший производитель бытовой техники на мировом рынке.

Компания специализируется на производстве приборов по очистке и охлаждению воздуха, уходу за вещами и домом, крупном и мелком кухонном оборудовании, холодильном и морозильном оборудовании, водоснабжении и так же освещении.

Midea - один из первых брендов и является одним из крупнейших в мире брендов бытовой техники, предлагающий самый полный в мире выбор продуктов.

Ранее под брендом **Comfee** бытовая техника выпускалась на рынок Европы. На сегодняшний день техника Comfee зарекомендовала себя большим ассортиментом и высоким качеством по всему миру. Модельный ряд очень схож с продуктами выпускаемыми под маркой Midea.

Midea®

make yourself at home

Категории товаров:

Техника для дома: стиральные машины, сушильные машины.

Встраиваемая техника: посудомоечные машины, вытяжки, встраиваемые газовые и электрические поверхности, комбинированные поверхности, духовые шкафы, микроволновые печи.

Техника для кухни: плиты отдельностоящие, микроволновые печи, посудомоечные машины, мультиварки, аэрогрили, электрические чайники, стационарные блендеры, погружные блендеры.

Климат в доме: устройства для нагрева воды, вентиляторы, масляные обогреватели, увлажнители, кондиционеры.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MFN60-S1003 Slim / MFN60-S1003S Slim



- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 15:

- Быстрая стирка 15, 45 min

- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Цвет: белый / серый
- Максимальные обороты: 1000
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFN70-S1403 / MFN70-S1403S



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 15:

- Быстрая стирка 15, 45 min

- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, доп. полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*495*850
- Цвет: белый / серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFN11W60B/W / MFN11W60B/S-KZ



- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 15:

- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- ECO стирка - Очистка барабана

- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / серый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFN11W105B/W-KZ



- Загрузка: 10,5 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 16:

- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- ECO стирка - Очистка барабана

- Дополнительные функции: дозагрузка белья, индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MFN03W80B/W-KZ / MFN03W80B/S-KZ



- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 16:

- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- ECO стирка - Очистка барабана

- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Мотор: IINVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A

MF01610US40/W / MF01610US40/T



- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ 16:

- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Антиаллергенный - Очистка барабана Turbo – сокращает время стирки до 50%

- Дополнительные функции: автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, отложенный старт, дополнительное полоскание
- Ребра активаторы S-образной формы.
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Цвет: белый / титановый серый
- Максимальные обороты: 1000
- Максимальная температура: 90 °C
- Класс энергоэффективности: A

MF01712BS40/W




- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Технология Health Guard: AllergyCare & SteanCare
- Количество программ 16:

- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Антиаллергенный - Очистка барабана Turbo – сокращает время стирки до 50%

- Дополнительные функции: индикатор очистки барабана, автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A


WATER MAGIC CUBE

Структура поверхности барабана «Water Magic Cube» представляет собой систему разнонаправленных плоскостей образующих водяную пленку между тканью и барабаном создавая все условия для деликатной, но в то же время эффективной стирки белья, без повреждения ткани.

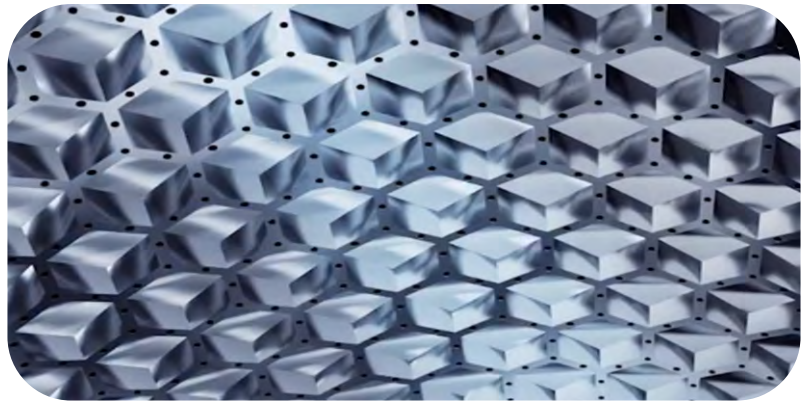

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MF100W60 / MF100W60S

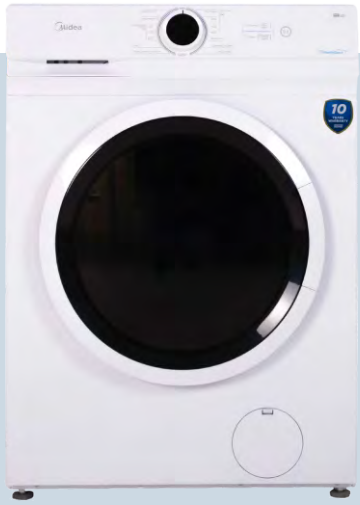


- Загрузка: 6 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: программа Гигиена 90°C & автоочистка барабана
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15, 45 min
- ГИГИЕНА 90°C
- Дополнительные функции: автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Цвет: белый / темно-серый
- Максимальные обороты: 1000
- Максимальная температура: 90 °C
- Класс энергоэффективности: A++

MF100W70B/W-C / MF100W70B/T-C



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: стирка с паром & автоочистка барабана
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Дополнительные функции: автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*490*850
- Цвет: белый / титановый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A++

MF100W80B/W-C

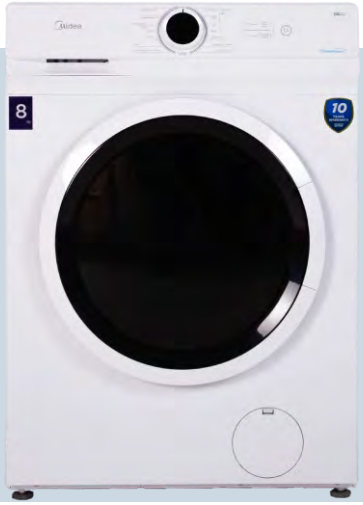

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: стирка с паром & автоочистка барабана
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Дополнительные функции: автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*530*850
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90 °C
- Класс энергоэффективности: A++

MF200W70 / MF200W70S



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное
- Технология Health Guard: 2 паровых цикла & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*495*850
- Цвет: белый / темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MF200W80WB/W-KZ



- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология Health Guard:
2 паровых цикла & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*495*850
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MF200W80WB/W-C



- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология Health Guard:
SteamCare&Auto clean
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Антиаллергенный - Очистка барабана
TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MF200W90WB/W / MF200W120WB/W



- Загрузка: 9 / 12 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология Health Guard:
2 паровых цикла & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, автовзвешивание белья, выбор уровня воды, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MF200W90WB/T-C



- Загрузка: 9 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология HealthGuard:
Steamcare&Auto clean
- Количество программ 14:
- быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- антиаллергенный - очистка барабана
TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня воды, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Ребра активаторы S-образной формы
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*535*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W70B/S-C



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15 min
- ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*470*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W80B/S-C



- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15 min
- ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W105B/S-C



- Загрузка: 10,5 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15 min
- ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*600*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFK03W120B/S-C



- Загрузка: 12 kg
- Дисплей: сенсорный LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 15:
- Быстрая стирка 15 min
- ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Ночная стирка - Программа «МОЙ ЦИКЛ»
SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*595*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MFA01W70B/W-C / MFA01W70B/T-C



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:


- Быстрая стирка 15, 59 min
- СТИРКА С ПАРОМ
- Программа «МОЙ ЦИКЛ»

- Pet Hair Pemoval - удаление шерсти

SpeedWash – сокращает время стирки на 25%

- Дополнительные функции: дозагрузка белья, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*850
- Цвет: белый / титановый серый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFA01W80B/W-C / MFA01W80B/T-C

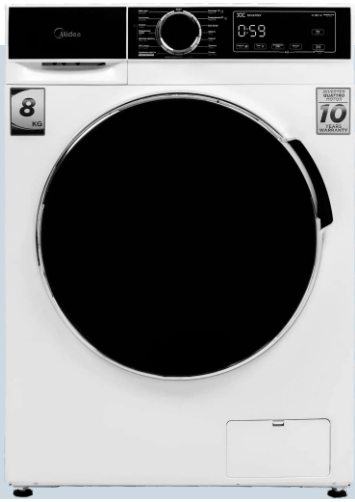

- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: LED
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:

- Быстрая стирка 15, 59 min
- СТИРКА С ПАРОМ
- Программа «МОЙ ЦИКЛ»

- Pet Hair Pemoval - удаление шерсти
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Антибактериальная манжета люка
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*475*850
- Цвет: белый / титановый серый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++

MFH180-G802DS



- Загрузка: 18 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 12:

- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Стерилизация - Программа «МОЙ ЦИКЛ»

SpeedWash – сокращает время стирки на 25%

- Дополнительные функции: выбор уровня загрязнений, добавление уровня воды, блокировка управления автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, доп. полоскание,
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 686*840*1010
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 800
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A++

MFH210-G1301



- Загрузка: 21 kg
- Дисплей: LED
- Управление: электронное
- Количество программ 14:

- Быстрая стирка - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Стерилизация - Программа «МОЙ ЦИКЛ»

SpeedWash – сокращает время стирки на 25%

- Дополнительные функции: дозагрузка белья, выбор уровня загрязнений, добавление уровня воды, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, отложенный старт, доп. полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Ребра активаторы S-образной формы
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 686*840*1010
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1300
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A++

MFE11W65/W-C



- Загрузка: 6,5 kg
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
- Быстрая стирка 15, 45 min
- Автоочистка
- Дополнительные функции: автопарковка барабана, автовзвешивание белья, отложенный старт, автобалансировка барабана, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Барабан: структурная поверхность
- Ребра активаторы Х-образной формы.
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90 °C
- Класс энергоэффективности: A

MF100T70B/W-C



- Загрузка: 7 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / электронное
- Технология Health Guard:
паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min
- ЦИКЛ С ПАРОМ - Очистка барабана
- Дополнительные функции: автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, отложенный старт, предварительная стирка, дополнительное полоскание, блокировка управления
- Специальная структура барабана
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1200
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A++




MF100T80B/W-C



- Загрузка: 8 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / электронное
- Технология Health Guard:
паровой цикл & автоочистка барабана
- Количество программ 14:
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ
- Очистка барабана - Деликатная стирка
- Дополнительные функции: предварительная стирка, дополнительное полоскание, отложенный старт, блокировка управления
- Специальная структура барабана
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*610*875
- Цвет: белый
- Максимальные обороты: 1300
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A+++



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

					
	MFN60-S1003 Slim MFN60-S1003S Slim	**MFN70-S1403 MFN70-S1403S**	**MFN11W60B/W MFN11W60B/S-KZ**	**MFN11W105B/W-KZ**	**MFN03W80B/W-KZ MFN03W80B/S-KZ**
ЗАГРУЗКА	6 kg	7 kg	6 kg	10,5 kg	8 kg
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
ПРОГРАММЫ	15	15	15	16	16
ОБОРОТЫ	1000	1400	1200	1200	1400
ЦВЕТ	белый / серый	белый / серый	белый / серый	белый	белый / серый
РЕБРА	S-образные	S-образные	S-образные	S-образные	
БАРАБАН				Water Magic Cube	Water Magic Cube
МОТОР			Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	595*400*850	595*495*850	595*400*850	595*535*850	595*475*850
КЛАСС	A+++	A+++	A+++	A	A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	быстрая стирка отложенный старт индикатор очистки блокировка	быстрая стирка отложенный старт индикатор очистки блокировка	быстрая стирка цикл с паром ECO-стирка очистка барабана	быстрая стирка цикл с паром ECO-стирка очистка барабана	быстрая стирка цикл с паром ECO-стирка очистка барабана

						
	MF01610US40/W MF01610US40/T	**MF01712BS40/W**	**MFK03W70B/S-C**	**MFK03W80B/S-C**	**MFK03W105B/S-C**	**MFK03W120B/S-C**
ЗАГРУЗКА	6 kg	7 kg	7 kg	8 kg	10,5 kg	12 kg
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	16	16	15	15	15	15
ОБОРОТЫ	1000	1200	1400	1400	1400	1400
ЦВЕТ	белый / титановый	белый /серый	темно-серый	темно-серый	темно-серый	темно-серый
РЕБРА	S-образные	S-образные				
БАРАБАН				Water Magic Cube	Water Magic Cube	Water Magic Cube
МОТОР		Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	595*400*850	595*400*850	595*470*850	595*475*850	595*600*850	595*595*850
КЛАСС	A	A	A+++	A+++	A+++	A+++
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	HealthGuard Turbo стирка с паром очистка барабана	HealthGuard Turbo стирка с паром очистка барабана	Speed Wash мой цикл цикл с паром ночная стирка	Speed Wash мой цикл цикл с паром ночная стирка	Speed Wash мой цикл цикл с паром ночная стирка	Speed Wash мой цикл цикл с паром ночная стирка


СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

12

					
	MF100W60 MF100W60S	**MF100W70B/W-C MF100W70B/T-C**	**MF100W80B/W-C**	**MFA01W70B/W-C MFA01W70B/T-C**	**MFA01W80B/W-C MFA01W80B/T-C**
ЗАГРУЗКА	6 kg	7 kg	8 kg	7 kg	8 kg
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	15	15	15	14	14
ОБОРОТЫ	1000	1400	1400	1200	1200
ЦВЕТ	белый / темно-серый	белый / титан	белый	белый / титан	белый / титан
РЕБРА	S-образные	S-образные	S-образные		
БАРАБАН				Water Magic Cube	Water Magic Cube
МОТОР		Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	595*400*850	595*490*850	595*530*850	595*400*850	595*475*850
КЛАСС	A++	A++	A++	A+++	A+++
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	HealthGuard быстрая стирка гигиена 90°C блокировка	HealthGuard быстрая стирка цикл с паром блокировка	HealthGuard быстрая стирка цикл с паром блокировка	Pet Hair Pemoval Speed Wash стирка с паром мой цикл	Pet Hair Pemoval быстрая стирка стирка с паром мой цикл
					
	MF200W70 MF200W70S	**MF200W80WB/W-KZ**	**MF200W80WB/W-C**	**MF200W90WB/W MF200W120WB/W**	**MF200W90WB/T-C**
ЗАГРУЗКА	7 kg	8 kg	8 kg	9 / 12 kg	9 kg
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	14	14	14	14	14
ОБОРОТЫ	1400	1400	1400	1400	1400
ЦВЕТ	белый / темно-серый	белый	белый	белый	темно-серый
РЕБРА					S-образные
БАРАБАН	Water Magic Cube	Water Magic Cube	Water Magic Cube	Water Magic Cube	Water Magic Cube
МОТОР	Inverter Quattro			Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	595*495*850	595*495*850	595*475*850	595*535*850	595*535*850
КЛАСС	A+	A+++	A+++	A+++	A+++
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	HealthGuard Turbo дозагрузка белья выбор уровня воды	HealthGuard дозагрузка белья выбор уровня воды Turbo	HealthGuard Turbo дозагрузка белья выбор уровня воды	HealthGuard дозагрузка белья выбор уровня воды Turbo	HealthGuard Turbo дозагрузка белья выбор уровня воды

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

13

	 MFH180-G802DS	 MFH210-G1301	 MFE11W65/W-C	 MF100T70B/W-C	 MF100T80B/W-C
ЗАГРУЗКА	18 kg	21 kg	6,5 kg	7 kg	8 kg
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	12	14	16	14	14
ОБОРОТЫ	800	1300	1200	1200	1300
ЦВЕТ	белый	белый	белый	белый	белый
РЕБРА	S-образные	S-образные	X-образные		
БАРАБАН		Water Magic Cube	структурный	структурный	структурный
МОТОР	Inverter Quattro	Inverter Quattro		Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	686*840*1010	686*840*1010	400*610*875	400*610*875	400*610*875
КЛАСС	A++	A++	A+++	A++	A+++
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Speed Wash цикл с паром стерилизациия мой цикл	Speed Wash цикл с паром стерилизациия мой цикл	быстрая стирка автоочистка автопарковка блокировка	HealthGuard быстрая стирка очистка барабана блокировка	HealthGuard быстрая стирка деликатная стирка очистка барабана




Health Guard technology

Технологии будущего с заботой о вашем здоровье и качестве стирки.


Обеспечивает гигиеничность стирки благодаря инновационному сочетанию паровой стирки и автоматической очистки барабана стиральной машины.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с функцией сушки

Соединительная полка Midea

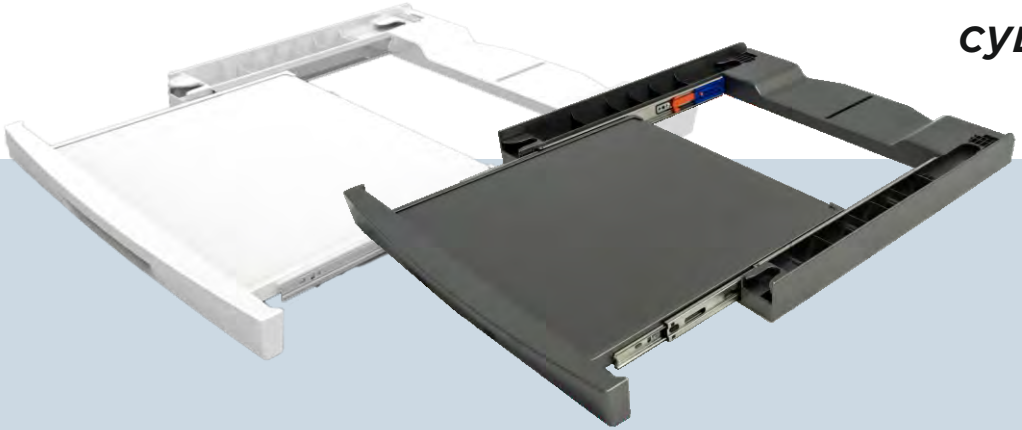

Легкая установка стиральной и сушильной машины колонным типом.

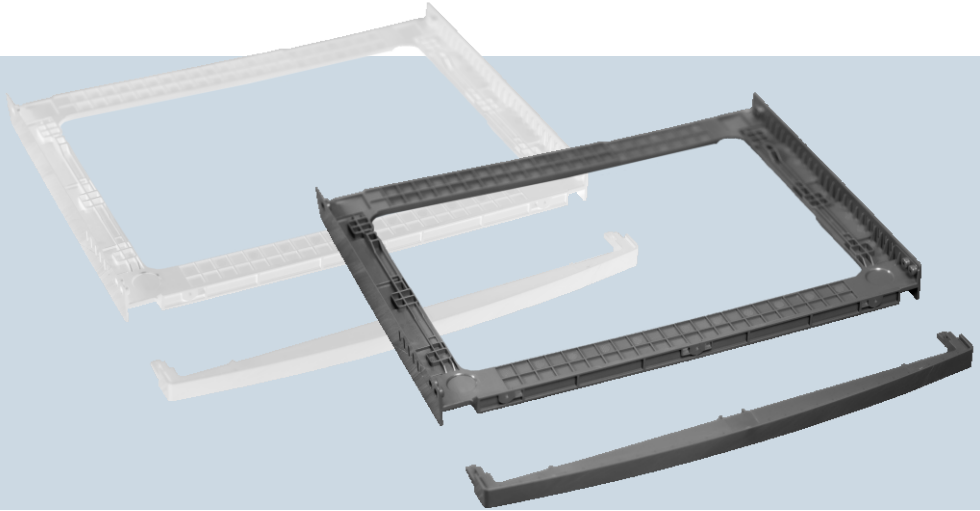

Подходит для всех стиральных машин глубиной от 47 до 60 см.

MFK03D105B/S-C



- Загрузка стирки: 10,5 kg
- Загрузка сушки: 7 kg
- Управление: сенсорное
- Количество программ 14:
- Стирка и сушка - Сушка по времени -
- Быстрая стирка 15 min - Очистка барабана -
- Программа «МОЙ ЦИКЛ» - Ночная стирка -
- Стирка + сушка за 1 час
- Технология SpaCare 99,99% sterilization SpeedWash – сокращает время стирки на 25%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, отложенный старт, доп. полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*565*850
- Цвет: темно-серый
- Максимальные обороты: 1500
- Максимальная температура: 90 °C
- Класс энергоэффективности: A

MF200D80WB/W-C / MF200D80WB/T-C



- Загрузка: 8 kg
- Загрузка сушки: 6 kg
- Дисплей: круглый LED внутри регулятора
- Управление: сенсорное / дистанционное
- Технология HealthGuard: Steamcare&Auto clean
- Airfresh - обработка теплым воздухом
- Количество программ 17:
- Сушка по времени - Антиаллергенный -
- Быстрая стирка 15, 45 min - ЦИКЛ С ПАРОМ TURBO – сокращает время стирки на 40%
- Дополнительные функции: дозагрузка белья, автовзвешивание белья, автобалансировка барабана, предварительная стирка, отложенный старт, доп. полоскание, блокировка управления
- Барабан: Water Magic Cube
- Мотор: INVERTER QUATTRO
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*480*850
- Цвет: белый / титановый
- Максимальные обороты: 1400
- Максимальная температура: 90°C
- Класс энергоэффективности: A

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MDG09C80/W-C



- Загрузка: 8 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
- по остаточной влажности
- по времени (от 10 min до 120 min)
- по типу ткани
- программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Дополнительные функции: антисминание, регулировка температуры, отложенный старт 1–24 h
- Блокировка управления
- Индикация ёмкости и фильтра
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*560*845
- Цвет: белый
- Уровень шума: 69 dB
- Класс энергоэффективности: B

MDG05C80/W-KZ



- Загрузка: 8 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Управление: электронное
- Количество программ 16:
- по остаточной влажности
- по времени (от 10 min до 120 min)
- по типу ткани
- программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Дополнительные функции: антисминание, интенсивность +, отложенный старт 1–24 h
- Индикация ёмкости и фильтра
- Подсветка барабана
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*570*850
- Цвет: белый
- Уровень шума: 69 dB
- Класс энергоэффективности: B

MD200H90W/W-KZ

Wi Fi Smart Home



- Загрузка: 9 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный дисплей
- Удаленное управление через Wi-Fi
- Количество программ 14:
- по остаточной влажности
- по времени (от 10 min до 180 min)
- по типу ткани
- быстрый цикл сушки
- Дополнительные функции: быстрая сушка для 1 вещи, режим «ГИГИЕНА», антисминание, освежить, регулировка температуры, отложенный старт 1–24 h
- Индикация ёмкости и фильтра
- Блокировка управления
- Подсветка барабана
- Ёмкость для сбора конденсата: 6 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*620*845
- Цвет: белый
- Уровень шума: 69 dB
- Класс энергоэффективности: A+++

MDK03H80/S-C / MDK03H100/S-C



- Загрузка: 8 / 10 kg
- Тип устройства: конденсационная
- Тепловой насос HEAT PUMP
- Информативный LED дисплей
- Количество программ 14:
- по остаточной влажности
- по времени (от 10 min до 120 min)
- по типу ткани
- программа «МОЙ ЦИКЛ»
- Дополнительные функции: антисминание, режим «ГИГИЕНА», отложенный старт 1–24 h, регулировка интенсивности сушки
- Индикация ёмкости и фильтра
- Блокировка управления
- Подсветка барабана
- Мотор: INVERTER QUATTRO - (10 kg)
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*550*850 / 595*640*850
- Цвет: темно-серый
- Уровень шума: 65 dB
- Класс энергоэффективности: A++ / A+++



ТЕПЛОВОЙ НАСОС
HEAT PUMP

Инновационное решение для бережной и эффективной сушки белья.

✔ Энергоэффективность – потребляет до 50% меньше энергии по сравнению с традиционными сушильными машинами.


✔ Деликатный уход – сушит при более низких температурах, предотвращая повреждение тканей.

✔ Экологичность – снижает выбросы CO_2 и заботится о природе.

✔ Минимальный нагрев воздуха – не перегревает помещение, создавая комфортную атмосферу.

✔ Идеально для всех типов тканей – от хлопка до деликатных материалов.

17







ПРИОБРЕТАТЬ КОМПЛЕКТОМ ВЫГОДНЕЕ

	MFK03D105B/S-C	MF200D80WB/W-C MF200D80WB/T-C
ЗАГРУЗКА	10,5+7 kg	8+6 kg
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	14	17
ОБОРОТЫ	1500	1400
ЦВЕТ	темно-серый	белый / титановый
РЕБРА		
БАРАБАН	Water Magic Cube	Water Magic Cube
МОТОР	Inverter Quattro	Inverter Quattro
ГАБАРИТЫ	595*565*850	595*480*850
КЛАСС	A++	A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	SpaCare Speed Wash дозагрузка белья ночная стирка	HealthGuard Airfresh TURBO дозагрузка белья











	MDG09C80/W-C	MDG05C80/W-KZ	MD200H90W/W-KZ	MDK03H80/S-C	MDK03H100/S-C
ЗАГРУЗКА	8 kg	8 kg	9 kg	8 kg	10 kg
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	16	16	14	14	14
УРОВЕНЬ ШУМА	69 dB	69 dB	69 dB	65 dB	65 dB
ЦВЕТ	белый	белый	белый	темно-серый	темно-серый
ТИП СУШКИ	конденсационная	конденсационная	конденсационная	конденсационная	конденсационная
ЕМКОСТЬ	6 L	6 L	6 L	Water Magic Cube	Water Magic Cube
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа
ГАБАРИТЫ	595*560*845	595*570*850	595*620*845	595*550*850	595*640*850
КЛАСС	B	B	A+++	A++	A+++
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	антисминание регутировка тем-ры блокировка МОЙ ЦИКЛ	антисминание МОЙ ЦИКЛ интенсивность+ подсветка барабана	ГИГИЕНА быстра сушка антисминание блокировка	МОЙ ЦИКЛ антисминание ГИГИЕНА блокировка	МОЙ ЦИКЛ антисминание ГИГИЕНА блокировка

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MDWM-218TWO mini



- Тип: компактная/настольная (не требует подключения к водоснабжению)
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 2 комплекта
- LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 1
- Количество распылителей: 2
- Количество программ - 7: ECO 55°C, Часовая 50°C, Быстрая 45°C, Фрукты 36°C, Фрукты ополаскиванием, Стекло 50°C (обработка паром), Детская посуда 69°C (обработка паром)
- Дополнительные опции: Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Автоочистка
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 5 L
- Уровень шума: 58 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*440*440
- Цвет: оранжевый
- Класс энергоэффективности: A

MDWT-527TFG



- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 5 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 7: Гигиена 72°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 58 min 55°C, Быстрая 50°C, Стекло 50°, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1–24 h
- Индикация соли
- Для использования средств 3в1
- Расход воды за цикл: 7,8 L
- Уровень шума: 58 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*345*500
- Цвет: серое стекло
- Класс энергоэффективности: A

MDWT-617LWW / MDWT-617LWS / MDWT-617LWB



- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 6 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 1
- Количество программ - 7: Авто 65°C, Интенсивная 70°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 40°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка
- Aqua stop
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*438
- Цвет: белый / серый / черный
- Класс энергоэффективности: A

MDWT-827LWW / MDWT-827LWS / MDWT-827LWB



- Тип: компактная/настольная
- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 8 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество программ - 7: Авто 55°C, Интенсивная 65°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 50°C, Стекло 45°C, Автоочистка 70°C
- Дополнительные опции: Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка
- Aqua stop
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 550*500*590
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный
- Класс энергоэффективности: A

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DWF8-7614PW



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 9 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ - 4: Быстрая 45°C, ECO 45°C, Интенсивная 60°C, 90 min 65°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 52 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*845
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A

DWF8-7618QW



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45 °C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+

DWF8-7634RS



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 45 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*610*845
- Цвет: серебристый
- Класс энергоэффективности: A++

MDWF-4529TQB / MDWF-4529TQW



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов • LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 65°C, Стекло 40°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C,HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8,5 L
- Уровень шума: 44 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*600*835
- Цвет: черный / белый
- Класс энергоэффективности: A

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DWF12-5203



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ - 4: Быстрая 45°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 55 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*600*845
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+

DWF12-7617QW



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Замачивание
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Цвет: белый
- Класс энергоэффективности: A+

DWF12-7635ES



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов • LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Inno Wash 360°
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, Ночной цикл 50°C, Быстрая 45°C, Авторежим 55-65°C, Замачивание
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h
- Антибактериальный фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 40 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*610*845
- Цвет: серебристый
- Класс энергоэффективности: A+++

MDWF-6029TQW / MDWF-6029TQB




- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов • LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 9: Авто 55°C, ECO 50°C, Intensive Care+ 65°C, Стекло 40°C, 90 min 55°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Самоочищающийся фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 10 L
- Уровень шума: 44 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*600*835
- Цвет: белый / черный
- Класс энергоэффективности: A

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

21

	 DWF8-7614PW	 DWF8-7618QW	 DWF8-7634RS	 MDWF-4529TQB MDWF-4529TQW	 MDWM-218TWO mini	 MDWT-527TFG
ЗАГРУЗКА	9	10	10	10	2	5
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное	электронное
ТИП СУШКИ	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация
ПРОГРАММЫ	4	7	8	9	7	7
РАСПЫЛИТЕЛИ	2	3	3	3	2	
РАСХОД ВОДЫ	10 L	9 L	9 L	8,5 L	5 L	7,8 L
УРОВЕНЬ ШУМА	52 dB	49 dB	45 dB	44 dB	58 dB	58 dB
ЦВЕТ	белый	белый	серебристый	черный	оранжевый	серое стекло
ГАБАРИТЫ	448*600*845	448*610*845	448*610*845	448*600*835	420*440*440	550*345*500
КЛАСС	A	A+	A++	A	A	A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	1/2 загрузка отложенный старт экстра-сушка	1/2 загрузка отложенный старт экстра-сушка	AutoOpening 1/2 загрузка отложенный старт экстра-сушка	AutoOpening Dual Zone Wash отложенный старт TURBO	отложенный старт автоочистка экстра-сушка обработка паром	AutoOpening для использования средств 3в1 отложенный старт

	 DWF12-5203	 DWF12-7617QW	 DWF12-7635ES	 MDWF-6029TQW MDWF-6029TQB	 MDWT-617LWW MDWT-617LWS MDWT-617LWB	 MDWT-827LWW MDWT-827LWB MDWT-827LWS
ЗАГРУЗКА	12	14	14	14	6	8
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное	электронное	электронное
ТИП СУШКИ	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация
ПРОГРАММЫ	4	7	8	9	7	7
РАСПЫЛИТЕЛИ	2	3	3+Inno Wash 360°	3		
РАСХОД ВОДЫ	11 L	11 L	10 L	10 L	6,5 L	8 L
УРОВЕНЬ ШУМА	55 dB	49 dB	40 dB	44 dB	49 dB	49 dB
ЦВЕТ	белый	белый	серебристый	белый	белый/серый черный	белый/черный нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	598*600*845	598*610*845	598*610*845	600*600*835	550*500*438	550*500*590
КЛАСС	A+	A+	A+++	A	A	A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	1/2 загрузка отложенный старт	1/2 загрузка отложенный старт экстра-сушка	AutoOpening Dual Zone Wash отложенный старт экстра-сушка	AutoOpening Dual Zone Wash отложенный старт TURBO	отложенный старт экстра-сушка автоочистка	отложенный старт экстра-сушка автоочистка

MDWB-4515BA



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,5 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4515BB



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4516BB



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A++

MDWB-4518LD



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 10 комплектов
- LED дисплей
- Подсветка камеры
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Авто 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Интенсив+, Ночной цикл 60°C, Ускоренный
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 47 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4518LF



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 11 комплектов
- LED дисплей • Подсветка камеры
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ - 8: Стандарт 55°C, Авто 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Гигиена 70°C
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Интенсив+, Ускоренный, Ночной цикл 60°C
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8 L
- Уровень шума: 44 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 448*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-4529TQ



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 10 комплектов • LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Orbit Spray Wash 360°
- Количество программ - 9: Авто 45-50°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 72°C, Стекло 40°C, Быстрая 45°C, Ночной цикл 50°C, 90 min 60°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 8 L
- Уровень шума: 42 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 450*550*810
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MDWB-6015BA



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 12 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 2
- Количество распылителей: 2
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 55 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A+

MDWB-6015BB

Wi Fi Smart Home



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 5: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h, Экстра-сушка, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6016BB



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED индикация
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Отложенный старт 3/6/9 h
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 11 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A++

MDWB-6016BL

Wi Fi Smart Home



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED дисплей
- Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 6: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Ускоренный, Интенсив+, Ночной цикл 60°C
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 49 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6018LD



- Тип сушки: конденсация
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED дисплей • Тип управления: электронное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Количество программ - 8: Авто 55°C, Интенсивная 60°C, Стандарт 55°C, ECO 45°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Стекло 40°C, Предварительная
- Дополнительные опции: ½ загрузки, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Интенсив+, Ночной цикл 60°C
- Функция «Луч на полу»,
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop
- Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9 L
- Уровень шума: 47 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6018TF



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов
- LED дисплей • Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Inno Wash 360°
- Количество программ - 7: Стандарт 55°C, Интенсивная 60°C, ECO 45°C, Стекло 40°C, 90 min 65°C, Быстрая 45°C, Ночной 50°C
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, Экстра-сушка, Отложенный старт 1–24 h, Ускоренный цикл, Интенсив+
- Функция «Луч на полу»,
- Антибактериальный фильтр
- Внутреннее LED освещение
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Уровень шума: 44 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 598*550*815
- Класс энергоэффективности: A

MDWB-6029TQ



- Тип сушки: конденсация/AutoOpening
- Загрузка: на 14 комплектов • LED дисплей
- Тип управления: сенсорное
- Количество корзин: 3
- Количество распылителей: 3
- Коромысло Inno Wash Pro 720°
- Количество программ - 9: Авто 55-65°C, ECO 50°C, IntensiveCare+ 65°C, 90 min 60°C, Быстрая 45°C, Ночная 55°C, Стекло 50°C, HygieneCare+, MachineCare+
- Дополнительные опции: Dual Zone Wash, TURBO, Отложенный старт 1–24 h, Экстра-сушка, Ion Dishfresh, IntensiveCare+
- Функция «Луч на полу»
- Самоочищающийся фильтр
- Aqua stop • Aqua сенсор
- Индикация соли и ополаскивателя
- Расход воды за цикл: 9,8 L
- Уровень шума: 44 dB • Мотор: Inverter
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*550*810
- Класс энергоэффективности: A



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

26

						
	MDWB-4515BA	MDWB-4515BB	MDWB-4516BB	MDWB-4518LD	MDWB-4518LF	MDWB-4529TQ
ЗАГРУЗКА	10	10	10	10	11	10
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное	сенсорное
ТИП СУШКИ	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация
ПРОГРАММЫ	5	5	6	8	8	9
РАСПЫЛИТЕЛИ	3	3	3	3	3+Orbit Spray Wash	3+Orbit Spray Wash
РАСХОД ВОДЫ	9,5 L	9 L	9 L	9 L	8 L	8 L
УРОВЕНЬ ШУМА	49 dB	49 dB	49 dB	47 dB	44 dB	42 dB
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	3/6/9 часов	3/6/9 часов	3/6/9 часов	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа
ГАБАРИТЫ	448*550*815	448*550*815	448*550*815	448*550*815	448*550*815	550*450*810
КЛАСС	A	A	A++	A	A	A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	1/2 загрузка экстра-сушка	1/2 загрузка экстра-сушка ночной цикл	1/2 загрузка	1/2 загрузка ночной цикл ускоренный цикл луч на полу	AutoOpening Dual Zone Wash ночной цикл луч на полу	AutoOpening Dual Zone Wash TURBO луч на полу

							
	MDWB-6015BA	MDWB-6015BB	MDWB-6016BB	MDWB-6016BL	MDWB-6018LD	MDWB-6018TF	MDWB-6029TQ
	12	14	14	14	14	14	14
	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное	сенсорное	сенсорное
	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация	конденсация
	5	5	6	6	8	7	9
	2	3	3	3	3	3+Inno Wash 360°	3+Inno Wash Pro
	11 L	11 L	11 L	9 L	9 L	9,8 L	9,8 L
	55 dB	49 dB	49 dB	49 dB	47 dB	44 dB	44 dB
	3/6/9 часов	3/6/9 часов	3/6/9 часов	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа	1-24 часа
	598*550*815	598*550*815	598*550*815	598*550*815	598*550*815	598*550*815	600*550*810
	A+	A+	A++	A	A	A	A
	1/2 загрузка	1/2 загрузка экстра-сушка	1/2 загрузка	1/2 загрузка экстра-сушка ночной цикл ускоренный цикл	AutoOpening Dual Zone Wash ничной цикл луч на полу	AutoOpening Dual Zone Wash ускоренный цикл луч на полу	AutoOpening Dual Zone Wash TURBO луч на полу

MH60F10W / MH60F10B / MH60F10I



- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 300 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Уровень шума: 64 dB
- Цвет: белый / чёрный / бежевый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*440*80

MH60F15W / MH60F15B MH60F15I / MH60F15X



- Конструкция: кассетная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 300 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: LED
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: белый / чёрный бежевый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*480*105

MH60P205B / MH60P205X



- Конструкция: полувстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 180 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий/угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: чёрный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*180

MH60P303GW / MH60P303GB MH60P303X



- Конструкция: встраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 350 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: LED
- Уровень шума: 70 dB
- Цвет: белый / чёрный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*308*175

MH60I300B / MH60I300W MH60I300X



- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий/2*угольный
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 65 dB
- Цвет: черный / белый нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*279

MH60I350B / MH60I350W MH60I350I / MH60I350X



- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: круглый регулятор
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: чёрный / белый бежевый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299

MH60I550B / MH60I550W MH60I550I / MH60I550X



Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 2
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный / белый бежевый / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*284*299

MH60AN350GW / MH60AN350GB MH60AN350GI



- Конструкция: наклонная
- Материал корпуса: стекло
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: белый / чёрный / бежевый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 597*415*394

MH60C217X



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 300 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 64 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*450*(570-860)

MH60C335AN / MH60C335RI



- Ретро стиль
- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2 LED
- Уровень шума: 68 dB
- Цвет: черный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*500*(690-980)

MH60C433GB



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл + стекло
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*500*(455-825)

MH60C471X



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл + стекло
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*500*(455-825)

MH60C775X



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Дисплей
- Таймер
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*500*(440-820)

MH90C419X




- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*500*(440-820)

MH90C733GB



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл + стекло
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*500*(485-865)

MH90C771X

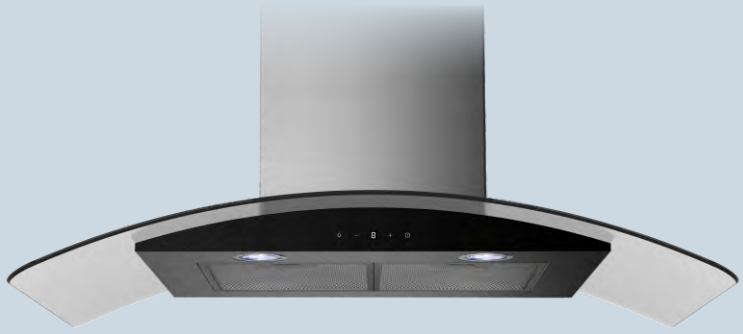

- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл + стекло
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 2*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*500*(485-865)

MH90C775X



- Конструкция: каминная
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: сенсорное
- Кол-во скоростей: 3
- Дисплей
- Таймер
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*500*(450-840)

MH90I350X / MH90I350B



- Конструкция: полновстраиваемая
- Материал корпуса: металл
- Производительность: 600 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: кнопочное
- Кол-во скоростей: 3
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 66 dB
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 700*284*299

MH90AN1005GB



- Конструкция: наклонная
- Материал корпуса: стекло
- Производительность: 800 m^3/h
- Режим работы: отвод/циркуляция
- Фильтр: 3*жироулавливающий
- Управление: сенсорное/жестами
- Кол-во скоростей: 4
- Таймер
- Освещение: 2*LED
- Уровень шума: 64 dB
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 896*430*(812-1180)

ОТВОД ЦИРКУЛЯЦИЯ

Обеспечивают удаление загрязненного воздуха из помещения и его замену свежим воздухом через систему вентиляции.





ВЫТЯЖКИ

						
	MH60F10W MH60F10B MH60F10I	**MH60F15W MH60F15B MH60F15I MH60F15X**	**MH60AN350GW MH60AN350GB MH60AN350GI**	**MH60I300W MH60I300B MH60I300X**	**MH60I350W MH60I350B MH60I350I MH60I350X**	**MH60I550W MH60I550B MH60I550I MH60I550X**
КОНСТРУКЦИЯ	кассетная	кассетная	наклонная	полновстраиваемая	полновстраиваемая	полновстраиваемая
ОСВЕЩЕНИЕ	LED	LED	2*LED	2*LED	2*LED	2*LED
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное	кнопочное	сенсорное	кнопочное	круглый регулятор	электронное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3	3	3	3	2	2
ЦВЕТ	белый черный бежевый	белый / черный бежевый нержавеющая сталь	белый черный бежевый	белый черный нержавеющая сталь	белый / черный бежевый нержавеющая сталь	белый / черный бежевый нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	597*440*80	600*480*105	597*415*394	520*284*279	520*284*299	520*284*299
РЕЖИМ РАБОТЫ	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	300 m^3/h	300 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	металл	металл	стекло	металл	металл	металл
УРОВЕНЬ ШУМА	64 dB	65 dB	66 dB	65 dB	66 dB	66 dB
ФИЛЬТРЫ	жироулавливающий угольный	жироулавливающий угольный	жироулавливающий	жироулавливающий 2*угольный	жироулавливающий	жироулавливающий

					
	MH60C217X	**MH60C335AN MH60C335RI**	**MH60C433GB**	**MH60C471X**	**MH60C775X**
КОНСТРУКЦИЯ	каминная	каминная	каминная	каминная	каминная
ОСВЕЩЕНИЕ	2*LED	2*LED	2*LED	2*LED	2*LED
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное	кнопочное	кнопочное	кнопочное	сенсорное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3	3	3	3	3
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	черный слоновая кость	черный	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	600*450*570-860	600*500*690-980	600*500*455-852	600*500*455-825	600*500440-820
РЕЖИМ РАБОТЫ	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	300 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	металл	металл	металл + стекло	металл + стекло	металл
УРОВЕНЬ ШУМА	64 dB	68 dB	66 dB	66 dB	66 dB
ФИЛЬТРЫ	жироулавливающий	2*жироулавливающий	жироулавливающий	жироулавливающий	2*жироулавливающий

ВЫТЯЖКИ

	 MH60P205B MH60P205X	 MH60P303GW MH60P303GB MH60P303GX	 MH90I350X MH90I350B	 MH90C419X
КОНСТРУКЦИЯ	полувстраиваемая	встраиваемая	полновстраиваемая	каминная
ОСВЕЩЕНИЕ	LED	LED	2*LED	2*LED
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное	кнопочное	кнопочное	кнопочное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	2	2	3	3
ЦВЕТ	черный нержавеющая сталь	белый черный нержавеющая сталь	черный нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	595*308*180	595*308*175	700*284*299	900*500*440*820
РЕЖИМ РАБОТЫ	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	180 m^3/h	350 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	металл	металл	металл	металл
УРОВЕНЬ ШУМА	70 dB	70 dB	76 dB	66 dB
ФИЛЬТРЫ	2*жироулавливающий угольный	2*жироулавливающий	3*жироулавливающий	3*жироулавливающий

	 MH90C733GB	 MH90C771X	 MH90C775X	 MH90AN1005GB
КОНСТРУКЦИЯ	каминная	каминная	каминная	наклонная
ОСВЕЩЕНИЕ	2*LED	2*LED	2*LED	2*LED
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное/жестами
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3	3	3	4
ЦВЕТ	черный	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный
ГАБАРИТЫ	900*500*485-865	900*500*485-865	900*500*450-840	896*430*812-1180
РЕЖИМ РАБОТЫ	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция	отвод/циркуляция
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	600 m^3/h	600 m^3/h	600 m^3/h	800 m^3/h
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	металл + стекло	металл + стекло	металл	стекло
УРОВЕНЬ ШУМА	66 dB	66 dB	66 dB	64 dB
ФИЛЬТРЫ	2*жироулавливающий	2*жироулавливающий	3*жироулавливающий	3*жироулавливающий

MCH-B322D




- Конфорки Hi-Light
- 2 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 288*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*490

MCH-B632C



- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B632CK

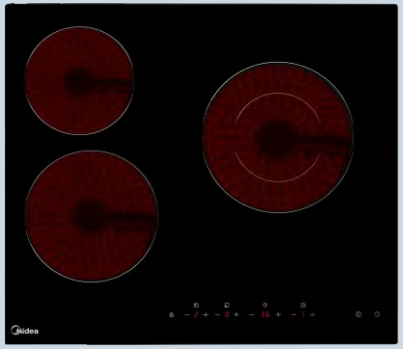


- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B633CK




- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B633SC

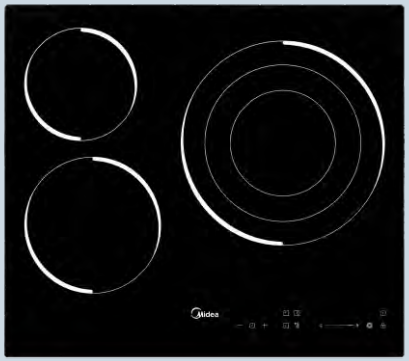


- Конфорки Hi-Light
- 3 конфорки
- Трехконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480

MCH-B641C

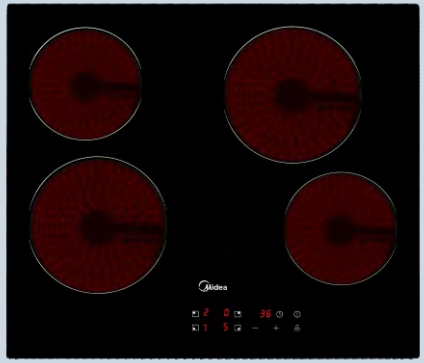


- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B641CK

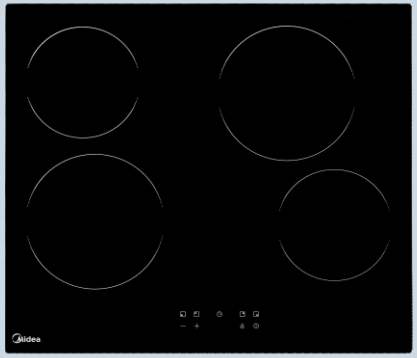


- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B642C

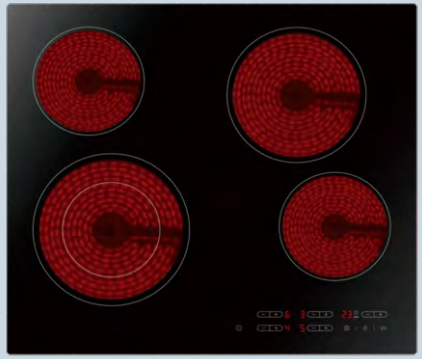

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCH-B642SOG

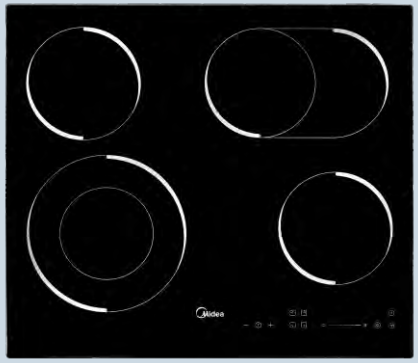

- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*51
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MCH-B7542OG



- Конфорки Hi-Light
- 4 конфорки
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 770*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 750*495

MCH-B9052OG





- Конфорки Hi-Light
- 5 конфорок
- Овальная зона нагрева
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 875*495

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ














	MCH-B322D	MCH-B632C	MCH-B632CK	MCH-B633CK	MCH-B633SC	MCH-B641C
КОНФОРКИ	2*Hi-Light	3*Hi-Light	3*Hi-Light	3*Hi-Light	3*Hi-Light	4*Hi-Light
ЗОНА НАГРЕВА	двухконтурная	двухконтурная	двухконтурная	трехконтурная	трехконтурная	
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
СТУПЕНИ НАГРЕВА	9	9	9	9	9	9
ИНДИКАТОР ТЕПЛА	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ОТКЛЮЧЕНИЕ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
БЛОКИРОВКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ТАЙМЕР		✓	✓	✓	✓	✓
МАТЕРИАЛ	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика
ЦВЕТ	черный	черный	черный	черный	черный	черный
ГАБАРИТЫ	288*520*55	590*520*60	590*520*55	590*520*55	590*520*51	590*520*55
РАЗМЕР НИШИ	268*490	560*490	560*490	560*490	560*490	560*490











	MCH-B641CK	MCH-B642C	MCH-B642SOG	MCH-B7542OG	MCH-B9052OG
КОНФОРКИ	4*Hi-Light	4*Hi-Light	4*Hi-Light	4*Hi-Light	5*Hi-Light
ЗОНА НАГРЕВА		двухконтурная	двухконтурная	двухконтурная	двухконтурная
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
СТУПЕНИ НАГРЕВА	9	9	9	9	9
ИНДИКАТОР ТЕПЛА	✓	✓	✓	✓	✓
ОТКЛЮЧЕНИЕ	✓	✓	✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ	✓	✓	✓	✓	✓
БЛОКИРОВКА	✓	✓	✓	✓	✓
ТАЙМЕР	✓	✓	✓	✓	✓
МАТЕРИАЛ	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика	стеклокерамика
ЦВЕТ	черный	черный	черный	черный	черный
ГАБАРИТЫ	590*520*55	590*520*55	590*520*51	770*520*55	900*520*60
РАЗМЕР НИШИ	560*490	560*490	560*480	750*495	875*495

MCI-B322S



- 2 конфорки
- Нагрев мультизоны
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор тепла
- Управление: сенсорное/слайдер
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 290*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 268*500

MCI-B632D



- 3 конфорки
- Двухконтурная конфорка
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Управление: сенсорное
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*55
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCI-B641D



- 4 конфорки
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MCI-B642OG



- 4 конфорки
- Нагрев мультизоны
- 9 ступеней нагрева
- Защитное отключение
- Дисплей
- Таймер конфорки
- Блокировка панели управления
- Индикатор тепла
- Управление: сенсорное
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*520*60
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MSC-S62G2TR / MEC-B62G2TR



- 4 конфорки: 2 газ + 2 электро
- Экспресс-конфорка
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480



MSC-S63G1TF



- 4 конфорки: 3 газ + 1 электро
- Экспресс-конфорка
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*99
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480

MCC-S63G1H



- 4 конфорки: 3 газ + 1 Hi-Light
- 6 уровней мощности
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: стеклокерамика
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*99
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

40



MCI-B322S



MCI-B632D



MCI-B641D



MCI-B642OG

	MCI-B322S	MCI-B632D	MCI-B641D	MCI-B642OG
КОНФОРКИ	2	3	4	4
ЗОНА НАГРЕВА	мультизона	двухконтурная		мультизона
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное/слайдер	сенсорное	сенсорное	сенсорное
СТУПЕНИ НАГРЕВА	9	9	9	9
ИНДИКАТОР ТЕПЛА	✓		✓	✓
ОТКЛЮЧЕНИЕ	✓	✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ	✓	✓	✓	✓
БЛОКИРОВКА	✓	✓	✓	✓
ТАЙМЕР	✓	✓	✓	✓
МАТЕРИАЛ	закаленное стекло	стеклокерамика	закаленное стекло	закаленное стекло
ЦВЕТ	черный	черный	черный	черный
ГАБАРИТЫ	290*520*60	590*520*55	590*520*60	590*520*60
РАЗМЕР НИШИ	268*500	560*490	560*490	560*490



MSC-S62G2TR
MEC-B62G2TR



MSC-S63G1TF



MCC-S63G1H

	MSC-S62G2TR MEC-B62G2TR	MSC-S63G1TF	MCC-S63G1H
КОНФОРКИ	2 газ + 2 электро	3 газ + 1 электро	4 газ + 1 Hi-Light
ЭКСПРЕСС	✓	✓	
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	механическое	механическое
УРОВНИ МОЩНОСТИ	6	6	6
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	✓	✓	✓
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ	✓	✓	✓
РЕШЕТКИ	чугунные	чугунные	чугунные
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	пластиковые	пластиковые	пластиковые
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	стеклокерамика
ЦВЕТ	черный нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный
ГАБАРИТЫ	590*500*95	590*500*99	590*500*99
РАЗМЕР НИШИ	560*480	560*480	560*480

ПЕРЕХОДИТЕ В YOUTUBE

MG3205X



- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262

MG3260GB / MG3260GW




- 2 конфорки
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 520*300*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 492*262

MG606W / MG606B



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MG613TX

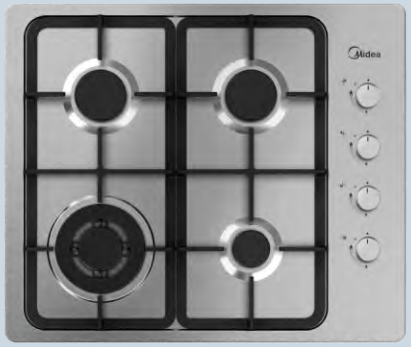

- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480

MG684TGB / MG684TGW / MG684TGI



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный / белый / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MG685TGB



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 600*510*110
- Размеры ниши мм(Ш*Г): 560*490

MG687TX



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*500*95
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*480

MG690TX



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Двойная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MG696TGW / MG696TGB



- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: белый / черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MG696TAN-B / MG696TRI-B



- Ретро стиль
- 4 конфорки
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- WOK-адаптер
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Адаптер для турки
- Металлические переключатели
- Материал: эмалированная сталь (матовый)
- Цвет: черный / слоновая кость
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490

MG696VGB



- 4 конфорки Defendi
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK - Volcano
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Пластиковые переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*510*110
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 560*490



ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

MG7505TX



- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 750*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 720*490

MG7560TGW / MG7560TGB



- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный / белый
- Габариты мм (Ш*Г*В): 750*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 720*490

MG9005TX



- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: нержавеющая сталь
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

MG9060TGB



- 5 конфорок
- Экспресс-конфорка
- Горелка WOK
- «Тройная корона»
- Газ-контроль конфорок
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные решетки
- Металлические переключатели
- Материал: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Габариты мм (Ш*Г*В): 860*510*90
- Размеры ниши мм (Ш*Г): 830*490

ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	 MG3205X	 MG3260GB MG3560GW	 MG606W MG606B	 MG613TX	 MG684TGB MG684TGW MG684TGI	 MG685TGB
КОНФОРКИ	2	2	4	4	4	4
ЭКСПРЕСС			✓	✓	✓	✓
ГОРЕЛКА WOK				✓	✓	✓
ТИП ПЛАМЕНИ				двойная корона	двойная корона	двойная корона
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РЕШЕТКИ	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	металлические	металлические	металлические	металлические	металлические	металлические
АДАПТЕРЫ						
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	закаленное стекло	эмалированная сталь	нержавеющая сталь	закаленное стекло	закаленное стекло
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	черный белый	белый черный	нержавеющая сталь	черный белый слоновая кость	черный
ГАБАРИТЫ	520*300*90	520*300*90	590*510*90	590*500*95	600*510*110	600*510*110
РАЗМЕР НИШИ	490*270	490*270	560*490	560*490	570*490	570*490

	 MG687TX	 MG690TX	 MG696TGW MG696TGB	 MG696TAN-B MG696TRI-B	 MG696VGB
КОНФОРКИ	4	4	4	4	4
ЭКСПРЕСС	✓	✓	✓	✓	✓
ГОРЕЛКА WOK	✓	✓	✓	✓	Volcano
ТИП ПЛАМЕНИ	двойная корона	двойная корона	тройная корона	тройная корона	тройная корона
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	✓	✓	✓	✓	✓
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ	✓	✓	✓	✓	✓
РЕШЕТКИ	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	металлические	металлические	металлические	металлические	пластиковые
АДАПТЕРЫ			для турки	для турки / WOK	
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	закаленное стекло	эмалированная сталь	закаленное стекло
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый черный	черный слоновая кость	черный
ГАБАРИТЫ	590*500*95	590*510*90	590*510*110	590*510*90	590*510*110
РАЗМЕР НИШИ	560*480	560*490	560*490	560*490	560*490

ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

	 MG7505TX	 MG7560TGW MG7560TGB	 MG9005TX	 MG9060TGB
КОНФОРКИ	5	5	5	5
ЭКСПРЕСС	✓	✓	✓	✓
ГОРЕЛКА WOK	✓	✓	✓	✓
ТИП ПЛАМЕНИ	тройная корона	тройная корона	тройная корона	тройная корона
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	✓	✓	✓	✓
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ	✓	✓	✓	✓
РЕШЕТКИ	чугунные	чугунные	чугунные	чугунные
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	металлические	металлические	металлические	металлические
АДАПТЕРЫ				
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	закаленное стекло	нержавеющая сталь	закаленное стекло
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	белый черный	нержавеющая сталь	черный
ГАБАРИТЫ	750*510*90	750*520*90	860*510*90	860*510*90
РАЗМЕР НИШИ	720*490	7200*490	830*490	830*490

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

Забудьте о спичках и зажигалках!

Удобство – всего одно движение, и пламя готово.
Безопасность – снижает риск ожогов и исключает использование открытого огня.
Надёжность – долгий срок службы и стабильная работа.



MO11000GB / MO11000GW / MO110B4X



- 5 программ приготовления
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией аэрогриля
- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Объём: 60 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A

MO12000GB / MO12000X



- 5 программ приготовления
- Дизайн BLUE SMILE
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Объём: 60 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A

MO21000GB / MO21000GW / MO210A4X



- 5 программ приготовления
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: электронное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Объём: 60 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A

MO22000GB / MO22000X



- 5 программ приготовления
- LED дисплей с цифровым таймером
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- TasteXpress с функцией Аэрогриля
- 1 противень + 1 решетка
- Корзина для приготовления с функцией Аэрогриля
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Объём: 60 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*421*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 600*450*600
- Класс энергоэффективности: A

MO350B4X / MO35000GW / MO35000GB



- 5 программ приготовления
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Конвекция
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 2 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Цвет: нержавеющая сталь / белый / черный
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

MO47000GB / MO47000GW / MO470B4X



- 7 программ приготовления
- LED дисплей
- Управление: электронное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

MO581DBAN-B / MO581DBRI-B



- Ретро стиль
- 8 программ приготовления
- Управление: механическое
- Поворотные регуляторы
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / слоновая кость
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

MO67000GB / MO670A4X / MO67000GW MO67000GI



- 7 программ приготовления
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция
- Гриль
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 10 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый / слоновая кость
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

49

MO69000GB / MO690A0X



- 10 программ приготовления
- LED дисплей с установкой времени
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- 2 противня + 1 решетка
- Таймер приготовления: 24 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Телескопические направляющие
- Подсветка камеры
- Отложенный старт
- Цифровой таймер приготовления
- Цвет: черный /нержавеющая сталь
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*555*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

MO78100CGW / MO78100CGB / MO781E4CX



- 8 программ приготовления
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- Каталитическая очистка
- 2 противня + 1 решетка
- Телескопические направляющие
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: белый / черный / нержавеющая сталь
- Объём: 70 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*575*595
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*570*600
- Класс энергоэффективности: A

MO730CEX / MO73000GB



- 12 программ приготовления
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль
- Smart Clean - биокерамическое покрытие
- 2 противня + 1 решетка
- Телескопические направляющие
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Объём: 72 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*566*596
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*600
- Класс энергоэффективности: A

MO740CEX / MO74000GB



- 12 программ приготовления
- LED дисплей информативный
- Управление: сенсорное
- Утапливаемые регуляторы
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Гриль • Термощуп
- Smart Clean - биокерамическое покрытие
- 2 противня + 1 решетка
- Телескопические направляющие
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Блокировка управления
- Цвет: нержавеющая сталь / черный
- Объём: 72 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*566*596
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*600
- Класс энергоэффективности: A

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

50

MI9400GB / MI9400GBX

- 11 программ приготовления
- Управление: сенсорное
- Большой информативный дисплей
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- 1 противень (стекло) + 1 решетка
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Объём: 50 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*568*454
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*460
- Класс энергоэффективности: A

MI9500GB / MI9500GBX

- 8 программ приготовления
- Управление: сенсорное
- 13 автопрограмм СВЧ
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- 2 противня (стекло и эмаль) + 1 решетка
- Таймер приготовления: 9 h
- Максимальная температура: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Легкосъемная дверь
- Подсветка камеры
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Объём: 50 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*568*454
- Размер ниши мм (Ш*Г*В): 560*550*460
- Класс энергоэффективности: A





ДУХОВОЙ ШКАФ

	 MO11000GB MO11000GW MO110B4X	 MO21000GB MO21000GW MO210A4X	 MO35000GB MO35000GW MO350B4X	 MO47000GB MO47000GW MO470B4X	 MO581DBAN-B MO581DBRI-B	 MO67000GB MO67000GW MO670A4X MO67000GI
ПРОГРАММЫ	5	5	5	7	8	7
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	механическое	механическое	электронное	механическое	сенсорное
КОНВЕКЦИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГРИЛЬ	✓	✓		✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ				LED		LED
ТАЙМЕР	2 h	10 h	2 h	24 h	9 h	10 h
СТЕКЛА ДВЕРЦЫ	2	2	2	2	3	2
ДОП. ФУНКЦИИ	TasteXpress	TasteXpress			ретро стиль	
ОБЪЕМ	60 L	60 L	70 L	70 L	70 L	70 L
ЦВЕТ	черный белый нержавеющая сталь	черный белый нержавеющая сталь	черный белый нержавеющая сталь	черный белый нержавеющая сталь	черный слоновая кость	черный / белый нержавеющая сталь слоновая кость
ГАБАРИТЫ	595*421*595	595*421*595	595*575*595	595*575*595	595*575*595	595*575*595
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	600*450*600	600*450*600	560*570*600	560*570*600	560*570*600	560*570*600

	 MO69000GB MO690A0X	 MO78100CGW MO78100CGB MO781E4CX	 MO730CEX MO73000GB	 MO740CEX MO74000GB	 MI9400GB MI9400GBX	 MI9500GB MI9500GBX
ПРОГРАММЫ	10	8	5	7	11	8+13
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
КОНВЕКЦИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГРИЛЬ	✓	✓	✓	✓		
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED	LED	LED	
ТАЙМЕР	24 h	9 h	9 h	9 h	9 h	9 h
СТЕКЛА ДВЕРЦЫ	2	2	3	3	2	3
ДОП. ФУНКЦИИ	отложенный старт направляющие	телескопические направляющие	телескопические направляющие	термощуп направляющие	с функцией СВЧ	с функцией СВЧ
ОБЪЕМ	70 L	70 L	72 L	72 L	50 L	50 L
ЦВЕТ	черный нержавеющая сталь	белый черный нержавеющая сталь	нержавеющая сталь черный	нержавеющая сталь черный	черный нержавеющая сталь	черный нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	595*555*595	595*555*595	595*566*596	595*566*596	595*568*454	595*568*454
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	560*570*600	560*570*600	595*566*596	595*566*596	560*550*460	560*550*460

AM720A7T-BL / AM720A7T-SS

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 20 L
- LED дисплей
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный / нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362



AG820BJU-BL / AG820BJU-WH /AG820BJU-SS

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 20 L
- LED дисплей
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



AG925BV1-BL

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



AG925BVW

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MI7250X

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



TG925B8D-BL / TG925B8D-WH

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MI9250BX

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MI10250GB / MI10250GW / MI10250GBX

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 25 L
- LED дисплей
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Гриль: кварцевый
- Покрытие камеры: эмаль Smart Clean
- Тип открывания двери: сенсор
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: черный / белый / нержавеющая сталь
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*400*388
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



MMWB203TB-GB / MMWB203TB-SS MMWB203TB-GW

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 17 L
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное
- 8 программ приготовления
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Экспресс-приготовление 30 сек.
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362




MMWB240BB-GB / MMWB204BB-SS MMWB204BB-GW

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 17 L
- LED дисплей с часами
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: тэновый
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Экспресс-приготовление 30 сек.
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362



MMWB205BB-SS / MMWB205BB-GB MMWB205BB-GW

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 17 L
- LED дисплей с часами
- Управление: электронное
- 8 программ приготовления
- Гриль: тэновый
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Поэтапное приготовление
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Экспресс-приготовление 30 сек.
- Цвет: черный / нержавеющая сталь / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*330*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*362

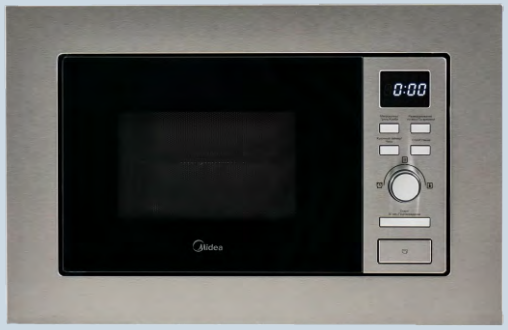

MMWB-344TBWGB

- Встраиваемая модель
- Объём камеры: 34 L
- LED дисплей с часами
- Управление: сенсорное/приложение
- 8 программ приготовления
- Гриль: тэновый
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Цвет: черный
- Макс. мощность микроволн: 900 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 595*456*382
- Размеры ниши мм (Ш*Г*В): 560*500*380



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

						
	AM720A7T-BL AM720A7T-SS	**AG820BJU-BL AG820BJU-WH AG820BJU-SS**	**AG925BV1-BL**	**AG925BVW**	**MI720X**	**TG925B8D-BL TG925B8D-WH**
ОБЪЕМ	20 L	20 L	25 L	25 L	25 L	25 L
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	8	8	8	8	8	8
ГРИЛЬ		✓	✓	✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED	LED	LED	LED
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean
ТИП ОТКРЫВАНИЯ	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock
МОЩНОСТЬ	700 W	800 W	900 W	900 W	900 W	900 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт
ЦВЕТ	черный нержавеющая сталь	черный белый нержавеющая сталь	черный	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный белый
ГАБАРИТЫ	595*400*388	595*400*388	595*400*388	595*400*388	595*400*388	595*400*388
РАЗМЕР НИШИ	560*500*380	560*500*380	560*500*380	560*500*380	560*500*380	560*500*380

						
	MI9250BX	**MI10250GB MI10250GW MI10250GBX**	**MMWB203TB-GB MMWB203TB-SS MMWB203TB-GW**	**MMWB204BB-GW MMWB204BB-GB MMWB204BB-SS**	**MMWB205BB-SS MMWB205BB-GB MMWB205BB-GW**	**MMWB-344TBWGB**
ОБЪЕМ	25 L	25 L	17 L	17 L	17 L	34 L
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	электронное	электронное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	8	8	8	8	8	8
ГРИЛЬ	✓	✓		✓	✓	✓
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED	LED	LED	LED
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ	эмаль Smart Clean	эмаль Smart Clean				
ТИП ОТКРЫВАНИЯ	кнопка Easy Lock	сенсор	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock
МОЩНОСТЬ	900 W	900 W	700 W	700 W	700 W	900 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок экспресс	размораживание блокировка кнопок экспресс	размораживание блокировка кнопок экспресс	размораживание блокировка кнопок
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	черный белый нержавеющая сталь	черный нержавеющая сталь белый	белый черный нержавеющая сталь	нержавеющая стлаь черный белый	черный
ГАБАРИТЫ	595*400*388	595*400*388	595*300*382	595*330*382	595*456*382	595*456*382
РАЗМЕР НИШИ	560*500*380	560*500*380	560*500*362	560*500*362	560*500*380	560*500*380

Comfee MM7P012LV

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Дополнительные функции:
- Размораживание по времени
- Тип открывания двери: ручка
- Устойчивые прорезиненные ножки
- Цвет: белый
- Вес: 6,5 kg
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 420*330*327



MM7P012MZ (W) / MM7P012MZ (B)

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- Дополнительные функции:
- Размораживание по времени
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Устойчивые прорезиненные ножки
- Цвет: белый / черный
- Вес: 6,5 kg
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 422*350*238



MM7P012LV-B / MM7P012LV-W

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Интеллектуальная плата управления IInverterQuattro
- Покрытие камеры: XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 434*329*241



MM720CGE-W / MM720CGE-B

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Дополнительные функции:
- Размораживание по времени
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*330*259



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MM720C2MV-B/MM720C2MV-S/MM720C2MV-W

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 35 мин
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции: - Размораживание по весу
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*356*257



MM720C4E-B / MM720C4E-S / MM720C4E-W

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: механическое
- Дополнительные функции: - Размораживание по времени
- Покрытие камеры: эмаль Galaxy Interior
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Цвет: черный / серебристый / белый
- Внешнее покрытие: Anti Touch Print (MM720C4E-S)
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*340*259



EM7P012MZ-W / EM7P012MZ-B

- Объём камеры: 19 L (соло)
- Инверторная микроволновая печь
- Управление: сенсорное
- Цифровой дисплей с часами
- Интеллектуальная плата управления INNO WAVE
- 6 автоматических программ приготовления
- Покрытие камеры: покрытие XpressClean
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock

Дополнительные функции:
- Размораживание по времени и весу
- Отключение звукового сигнала
- Функция памяти -
- Блокировка управления - Быстрое приготовление
- Таймер до 99 мин
- INVERTER QUATTRO
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1020 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 422*309*238



AM720C2MV-W/AM720C2MV-B/AM720C2MV-S

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: электронное
- 6 автоматических программ приготовления
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Цифровой таймер до 95 мин
- Дополнительные функции: - Размораживание по времени и весу - Быстрый старт - Блокировка управления - Экспресс приготовление
- Цвет: белый / черный / серебристый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*355*259



AM720C4E-S / AM720C4E-W

- Объём камеры: 20 L (соло)
- Управление: электронное
- 8 автоматических программ приготовления
- Покрытие камеры: эмаль Galaxy Interior
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Внешнее покрытие: Anti Touch Print (AM720C4E-S)
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: белый / серебристый
- Макс. мощность микроволн: 700 W
- Потребляемая мощность: 1050 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 440*336*259



AG823A2AT-W / AG823A2AT-B

- Объём камеры: 23 L
- Управление: электронное
- 8 автоматических программ приготовления
- Гриль
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: кнопка Easy Lock
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка кнопок
- Установка времени на дисплее
- Отложенный старт
- Цвет: белый / черный
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 2250 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 482*375*290



AM8P022ET-W / AM8P022ET-B

- Объём камеры: 25 L (соло)
- Управление: механическое
- Таймер до 95 мин
- Покрытие камеры: эмаль высокой плотности
- Тип открывания двери: ручка
- Дополнительные функции:
- Размораживание по весу и времени
- Блокировка управления
- Функция ECO
- Цвет: черный / белый
- Макс. мощность микроволн: 800 W
- Потребляемая мощность: 1250 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 469*377*280





МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

						
	MM7P012LV	**MM7P012MZ (W)** **MM7P012MZ (B)**	**MM7P012LV-B** **MM7P012LV-W**	**MM720CGE-W** **MM720CGE-B**	**MM720C4E-B** **MM720C4E-S** **MM720C4E-W**	**MM720C2MV-B** **MM720C2MV-S** **MM720C2MV-W**
ОБЪЕМ	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ	✓		✓			
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ		эмаль	XpressClean	эмаль	эмаль Galaxy Interior	XpressClean
ТИП ОТКРЫВАНИЯ	ручка	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock	ручка
МОЩНОСТЬ	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	размораживание по времени	размораживание по времени	размораживание по весу и времени	размораживание по времени	размораживание по времени	размораживание по весу
ЦВЕТ	белый	белый черный	черный белый	белый черный	черный серебристый белый	черный серебристый белый
ГАБАРИТЫ	420*330*327	422*350*238	434*329*241	440*330*259	440*340-259	440*356*257

					
	AM8P022ET-W **AM8P022ET-B**	**EM7P012MZ-W** **EM7P012MZ-B**	**AM720C2MV-W** **AM720C2MV-B** **AM720C2MV-S**	**AM720C4E-S** **AM720C4E-W**	**AG823A2AT-W** **AG823A2AT-B**
ОБЪЕМ	25 L	19 L	20	20 L	23 L
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	сенсорное	электронное	электронное	электронное
ПРОГРАММЫ		6	6	8	8
ГРИЛЬ					✓
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED	LED	LED
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ	эмаль	XpressClean	эмаль	эмаль Galaxy Interior	эмаль
ТИП ОТКРЫВАНИЯ	ручка	сенсор	ручка	кнопка Easy Lock	кнопка Easy Lock
МОЩНОСТЬ	800 W	700 W	700 W	700 W	800 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	размораживание блокировка кнопок функция ECO	размораживание функция памяти экспресс	размораживание быстрый старт экспресс	размораживание блокировка кнопок отложенный старт	размораживание блокировка кнопок отложенный старт
ЦВЕТ	белый черный	белый черный	белый черный серебристый	серебристый белый	белый черный
ГАБАРИТЫ	469*377*280	422*309*238	440*355*259	440*336*259	482*375*290
INVERTER QUATTRO		✓			

FSC-506AW / FSC-506AS / FSC-506AB

- Поверхность: газовая
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- 4 конфорки
- Духовка: газовая
- Управление: механическое
- Газ-контроль духового шкафа
- 1 противень + 1 решетка
- Защитная крышка к газ. панели
- Ящик для хранения посуды
- 2 стекла дверцы
- Чугунные решетки
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный
- Объём духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850



FSC-506EW / FSC-506ES / FSC-506EB

- Поверхность: электрическая
- Материал поверхности: керамика
- 4 конфорки
- Духовка: электрическая
- Управление: механическое
- 9 уровней нагрева
- Таймер приготовления
- 1 противень + 1 решетка
- Ящик для хранения посуды
- Таймер приготовления до 2 h
- 5 программ приготовления
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- Подсветка камеры
- 2 стекла дверцы
- Цвет: белый / нержавеющая сталь / черный
- Объём духового шкафа: 55 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 493*600*850



FSC-602DX / FSC-602DW

- Поверхность: газовая
- Материал поверхности: нержавеющая сталь (FSC-602DX) эмалированная (FSC-602DW)
- 4 конфорки
- Духовка: электрическая
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Электроподжиг поверхности
- Газ-контроль конфорок
- Термостат
- Таймер приготовления до 2 h
- 9 программ приготовления
- Конвекция духового шкафа
- 2 противня + 1 решетка
- Защитная крышка к газ. панели (FSC-602DW)
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь / белый
- Объём духового шкафа: 65 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 590*630*850





ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПЛИТЫ

61

FSC-900AX

- Поверхность: газовая
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 5 конфорок
- Духовка: газовая
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев газовый
- Электроподжиг духового шкафа|поверхности
- Термостат
- Таймер приготовления
- 1 противень + 1 решетка
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Объём духового шкафа: 115 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 890*580*885



FSC-900CX

- Поверхность: газовая
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 5 конфорок
- Духовка: газовая
- Управление: механическое
- Гриль / верхний нагрев газовый
- Электроподжиг духового шкафа|поверхности
- Защитное стекло к газовой панели
- Термостат духового шкафа
- Таймер приготовления
- 1 противень + 1 решетка
- Вертел
- Ящик для хранения посуды
- Таймер приготовления: 50 min
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- 2 стекла дверцы
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Объём духового шкафа: 115 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*590*865



FSC-901EX

- Поверхность: газовая
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 5 конфорок (итальянские горелки SABAF)
- Духовка: электрическая
- Управление: механическое
- LED дисплей
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Электроподжиг поверхности
- Газ-контроль конфорок
- Термостат
- Таймер приготовления
- 8 программ приготовления
- Конвекция духового шкафа
- 2 противня + 3 решетки
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Чугунные решетки
- Цвет: нержавеющая сталь
- Объём духового шкафа: 121 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850



FSC-911EX

- Поверхность: электрическая
- Материал поверхности: стеклокерамика
- 5 конфорок HI-Light
- Духовка: электрическая
- Управление: механическое
- LED дисплей
- Гриль / верхний нагрев электрический
- Термостат
- Вертел
- Таймер приготовления
- 10 программ приготовления
- Конвекция духового шкафа
- 1 противень + 2 решетки
- Ящик для хранения посуды
- Макс. температура духового шкафа: 250°C
- 3 стекла дверцы
- Цвет: нержавеющая сталь
- Объём духового шкафа: 121 L
- Габариты мм (Ш*Г*В): 900*600*850



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПЛИТЫ

62







	FSC-506AW FSC-506AS FSC-506AB	FSC-506EW FSC-506ES FSC-506EB	FSC-602DX FSC-602DW
ПОВЕРХНОСТЬ	газовая	электрическая	газовая
ДУХОВКА	газовая	электрическая	электрическая
МАТЕРИАЛ	эмалированная сталь	керамика	нержавеющая сталь эмалированная сталь
КОНФОРКИ	4	4	4
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	✓		✓
СТЕКЛА ДВЕРЦЫ	2	2	2
ТЕРМОСТАТ			✓
ОБЪЕМ ШКАФА	55 L	55 L	65 L
ПРОГРАММЫ		5	9
КОНВЕКЦИЯ		✓	
ЦВЕТ	белый нержавеющая сталь черный	белый нержавеющая сталь черный	нержавеющая сталь белый
ГАБАРИТЫ	490*600*850	493*600*850	590*630*850









	FSC-900AX	FSC-900CX	FSC-901EX	FSC-911EX
ПОВЕРХНОСТЬ	газовая	газовая	газовая	электрическая
ДУХОВКА	газовая	газовая	электрическая	электрическая
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	стеклокерамика
КОНФОРКИ	5	5	5*SABAF	5*Hi-Light
ГАЗ-КОНТРОЛЬ			✓	
СТЕКЛА ДВЕРЦЫ	2	2	3	3
ТЕРМОСТАТ	✓	✓	✓	✓
ОБЪЕМ ШКАФА	115 L	115 L	121 L	121 L
ПРОГРАММЫ			8	10
КОНВЕКЦИЯ			✓	✓
ВЕРТЕЛ		✓	✓	
ЦВЕТ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
ГАБАРИТЫ	490*600*850	493*600*850	590*630*850	590*630*850

АЭРОГРИЛИ

MF-CN40D2

- Объём чаши: 4 L
- Управление: сенсорное
- Цифровой LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология DualCyclone -
хрустящая корочка без лишних каллорий
- Технология быстрого обдува 360°
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Цвет: черный
- Мощность: 1500 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 250*250*320





MF-CY55K2

- Объём чаши: 5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- Технология HeatXpress -
для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Дополнительные функции: подогрева,
финального разогрева для корочки
- Цвет: черный
- Мощность: 1600 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*280*300






MF-CN70K2

- Объём чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Технология HeatXpress -
для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер отключения до 12 часов
- Дополнительные функции: подогрева,
финального разогрева для корочки
- Цвет: черный
- Мощность : 1800 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 265*400*345





MF-CY75C2

- Объём чаши: 7 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 8 программ приготовления
- Смотровое окно с подвеской
- Технология JuicyLock - жарка с паром
- 2 режима жарки; Сочное & Хрустящее
- Внутреннее покрытие камеры Easy Clean
- Открытие крышки одним нажатием
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Емкость для воды
- Пауза при извлечении корзины
- Цвет: черный
- Мощность : 1450 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*312*315





MF-CY80SA2

- Объём чаши: 8 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 9 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- 2 зоны для приготовления
- Smart finish & Match cook - синхронизация завершения приготовления
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Защита от перегрева
- Пауза при извлечении корзины
- Цвет: черный
- Мощность : 2400W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 374*369*303





MF-CY85WK2

Дизайн WideMax
увеличенный на 30% объем корзины

- Объём чаши: 8,5 L
- Управление: сенсорное
- LED дисплей
- 9 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- 2 зоны для приготовления
- Технология HeatXpress - для создания хрустящей корочки
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 60 минут
- Защита от перегрева
- Безфторовое покрытие
- Пауза при извлечении корзины
- Цвет: черный
- Мощность : 2200W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 320*400*300






MF-CY110A2

- Объём чаши: 11 L
- Управление: сенсорное/приложение
- LED дисплей
- 10 программ приготовления
- Смотровое окно с подсветкой
- 2 зоны для приготовления
- Синхронизация завершения приготовления
- Внутреннее антипригарное покрытие
- Регулировка времени и температуры
- Максимальная температура нагрева: 200°C
- Таймер автоотключения до 90 минут
- Защита от перегрева
- Пауза при извлечении корзины
- Цвет: черный
- Мощность : 1850W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 326*430*405

Smart Home

Wi Fi







АЭРОГРИЛИ

65

	 MF-CN40D2	 MF-CY55K2	 MF-CN70K2	 MF-CY75C2
ОБЪЕМ ЧАШИ	4 L	5 L	7 L	7 L
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED	LED
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	8	8	8	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	DualCyclone быстрый обдув 360° регулировка	HeatXpress разогрев/подогрев регулировка	HeatXpress разогрев/подогрев регулировка	JuicyLock 2 режима жарки регулировка
СМОТРОВОЕ ОКНО		✓		✓
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ	антипригарное	антипригарное	антипригарное	Easy Clean
ТАЙМЕР	до 60 минут	до 60 минут	до 12 часов	до 60 минут
МОЩНОСТЬ	1500 W	1600 W	1800 W	1450 W
ГАБАРИТЫ	250*250*320	260*280*300	265*400*345	320*312*315
ЦВЕТ	черный	черный	черный	черный

	 MF-CY80SA2	 MF-CY85WK2	 MF-CY110A2
ОБЪЕМ ЧАШИ	8 L	8,5 L	11 L
ДИСПЛЕЙ	LED	LED	LED
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное
ПРОГРАММЫ	9	9	10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	SmartFinish&MatchCook 2 зоны приготовления защита от перегрева	HeatXpress 2 зоны готовки защита от перегрева	2 зоны приготовления синхронизация защита от перегрева
СМОТРОВОЕ ОКНО	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ	антипригарное	антипригарное	антипригарное
ТАЙМЕР	до 60 минут	до 60 минут	до 90 минут
МОЩНОСТЬ	2400 W	2200 W	1850 W
ГАБАРИТЫ	374*369*303	320*400*300	326*430*405
ЦВЕТ	черный	черный	черный





БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

MW-3808ST

• Количество программ: 10
• Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
• Программа «Мой рецепт»
• Поддержание температуры
• Регулировка времени (шаг 1 min)
• Регулировка температуры (шаг 5°C)
• Отложенный старт от 1 до 24 h
• Объём чаши: 5 L
• Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
• Мощность: 650 W
• Цвет: черный





MD-M25

• Количество программ: 16
• Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
• Мультиповар
• Мультишеф Lite
• Поддержание температуры
• Регулировка времени (шаг 1 min)
• Регулировка температуры (шаг 5°C)
• Отложенный старт от 1 до 24 h
• Объём чаши: 5 L
• Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
• Внешнее покрытие Honeycomb для равномерного распределения тепла
• Мощность: 860 W
• Цвет: серебристый



M25

• Количество программ: 16
• Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
• Мультиповар
• Мультишеф Lite
• Поддержание температуры
• Регулировка времени (шаг 1 min)
• Регулировка температуры (шаг 5°C)
• Отложенный старт от 1 дфо 24 h
• Объём чаши: 5 L
• Антипригарное внутреннее покрытие чаши Ceratex
• Мощность: 860 W
• Цвет: белый



MB-FS5018D

• Управление: сенсорное
• Количество программ: 6
• Программа «Мультиповар» -ручная настройка для приготовления блюд
• Функция автоподогрева
• Регулировка времени (шаг 1 min)
• Регулировка температуры (шаг 5°C)
• Открытие крышки одним нажатием
• Отложенный старт от 1 до 24 h
• Объём чаши: 5 L
• Толщина чаши: 1,7 мм
• Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
• Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка, книга рецептов
• Мощность: 860 W
• Цвет: черный
• Габариты в мм (Ш*Г*В): 365*272*243



MB-FS5077

• Управление: сенсорное
• Информативный LED дисплей
• Количество программ: 11
• Программа «Томление» - щадящее приготовление при низкой температуре
• Программа «Мультиповар» -ручная настройка для приготовления блюд
• Поддержание температуры
• Функция автоподогрева
• Регулировка времени (шаг 1 min)
• Регулировка температуры (шаг 5°C)
• Открытие крышки одним нажатием
• Отложенный старт от 1 до 24 h
• Объём чаши: 5 L
• Толщина чаши: 2 мм
• Антипригарное внутреннее покрытие 5-слойной чаши Daikin
• Дополнительно: лопатка для риса, лопатка для супа, мерный стакан, контейнер-пароварка, книга рецептов
• Мощность: 920 W
• Цвет: черный
• Габариты в мм (Ш*Г*В): 393*287*256



МУЛЬТИВАРКИ











	MW-3808ST	MD-M25	M25	MB-FS5018D	M25
ОБЪЕМ ЧАШИ	4 L	5 L	7 L	5 L	5 L
ТОМЛЕНИЕ	✓	✓	✓		✓
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	от 1 до 24 часов	от 1 до 24 часов	от 1 до 24 часов	от 1 до 24 часов	от 1 до 24 часов
ПРОГРАММЫ	10	16	16	6	11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	«Мой рецепт» поддержание тем-ры	Мультиповар Мультишеф Lite поддержание тем-ры	поддержание тем-ры Мультиповар Мультишеф Lite	Мультиповар автоподогрев	поддержание тем-ры Мультиповар автоподогрев
ВНЕШЕЕ ПОКРЫТИЕ			Honeycomb		
ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ	антипригарное Daikin	антипригарное Daikin	антипригарное Daikin	антипригарное Daikin	антипригарное Daikin
РЕГУЛИРОВКА	времени и тем-ры	времени и тем-ры	времени и тем-ры	времени и тем-ры	времени и тем-ры
МОЩНОСТЬ	650 W	860 W	860 W	860 W	920 W



БОЛЬШЕ
ВКУСОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Режим “Мультиповар”

- Отложенный старт 24 часа
- Антипригарное внутреннее покрытие чаши Daikin
- Программа “Томление”



ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

MC-BL351

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
- Погружная насадка
- Насадка-венчик
- Насадка для картофельного пюре
- Насадка-измельчитель
- Мерный стакан
- Объём измельчителя: 500 ml
- Объём мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MC-BL501

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 550 W
- Комплектация:
- Погружная насадка
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель
- Мерный стакан
- Объём измельчителя: 500 ml
- Объём мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MC-BL502

- Максимальная мощность: 1200 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
- Погружная насадка (нож 4 лепестка)
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель
- Мерный стакан
- Объём измельчителя: 500 ml
- Объём мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



MJ-BH1001W

- Максимальная мощность: 1000 W
- Номинальная мощность: 600 W
- Комплектация:
- Погружная насадка (нож 4 лепестка)
- Насадка-венчик
- Насадка для картофельного пюре
- Насадка-измельчитель
- Мерный стакан
- Объём измельчителя: 500 ml
- Объём мерного стакана: 600 ml
- Плавная регулировка скоростей + Turbo
- Материал корпуса: пластик
- Материал насадки: нержавеющая сталь
- Материал измельчителя: пластик
- Цвет: черный



СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

BI2518

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: пластик
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 16 000 об/мин
- 2 режима:
- Смешивание
- Пульс
- Дополнительная насадка-мельничка 200 ml
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный





MJ-BL6013W4

- Мощность: 600 W
- Материал корпуса: пластик
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 2 режима:
- Колка льда
- Пульс
- Дополнительная насадка-мельничка 200 ml
- Двухслойный 4-х лопастной нож
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: черный





MJ-BL5001AW

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 21 000 об/мин
- 4 режима:
- Смешивание
- Пульс
- Колка льда
- Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь





MJ-BL6006W

- Мощность 800 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 20 000 об/мин
- 2 режима:
- Смешивание
- Пульс
- 4 разнонаправленных ножа
- Ножи съемные
- Прорезиненные ножки
- Цвет: серебристый





СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

MJ-BL1010W

- Мощность: 1000 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 18 000 об/мин
- 5 скоростных режимов
- Режим PULSE
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь





MJ-BL1501W High Speed

- Мощность: 1500 W
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Материал чаши: термостойкое стекло
- Объём чаши: 1,5 L
- Скорость: 40 000 об/мин
- 4 режима:
- Смешивание
- Пульс
- Колка льда
- Смузи
- Подсветка кнопок управления
- 6 разнонаправленных ножей
- Ножи съемные
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки
- Цвет: нержавеющая сталь





6 разнонаправленных ножей

идеальное измельчение
и однородная консистенция
за считанные секунды



БЛЕНДЕРЫ









	MC-BL351	MC-BL501	MC-BL502	MJ-BH1001W
MAX МОЩНОСТЬ	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
МОЩНОСТЬ	600 W	550 W	600 W	600 W
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Погружная насадка Насадка-венчик Насадка для пюре Насадка-измельчитель Мерный стакан	Погружная насадка Насадка-венчик Насадка-измельчитель Мерный стакан	Погружная насадка Насадка-венчик Насадка-измельчитель Мерный стакан	Погружная насадка Насадка-венчик Насадка для пюре Насадка-измельчитель Мерный стакан
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
МЕРНЫЙ СТАКАН	600 ml	600 ml	600 ml	600 ml
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА	✓	✓	✓	✓
TURBO	✓	✓	✓	✓
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	пластик	пластик	пластик	пластик
МАТЕРИАЛ НАСАДКИ	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
МАТЕРИАЛ ИЗМ-ЛЯ	пластик	пластик	пластик	пластик
ЦВЕТ	черный	черный	черный	черный













	BI2518	MJ-BL6013W4	MJ-BL5001AW	MJ-BL6006W	MJ-BL1010W	MJ-BL1501W
ОБЪЕМ ЧАШИ	1,5 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L
СКОРОСТЬ	16 000 об/мин	18 000об/мин	21 000 об/мин	20 000 об/мин	18 000 об/мин	40 000 об/мин
РЕЖИМЫ	2	2	2	2	5	4
PULSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НОЖИ	4*съемные	4*съемные	6*съемные	4*съемные	6*съемные	6*съемные
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА	✓	✓	✓		✓	✓
МОЩНОСТЬ	1000 W	600 W	600 W	800 W	1000 W	1500 W
МАТЕРИАЛ ЧАШИ	пластик	термостойкое стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	пластик	пластик	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
НОЖКИ	прорезиненные	прорезиненные	прорезиненные	прорезиненные	прорезиненные	прорезиненные
ЦВЕТ	черный	черный	нержавеющая сталь	серебристый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

MK-17D19-B / MK-17D19-G

- Материал корпуса: пластик
- Объём: 1,7 L
- Цвет: черный / серый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 W



MK-8029

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объём: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 1850 W



MK-17S25A

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объём: 1,7 L
- Цвет: нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический) + съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2150 W
- Контролер: STRIX



MK-17S28F2 Blue/Red/Beige

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Внешнее термостойкое, устойчивое к царапинам полимерное напыление
- Объём: 1,7 L
- Цвет: светло-голубой, красный, бежевый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический) + съёмный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



ЧАЙНИКИ

MK-8072

• Материал корпуса: комбинированный
(Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
• Объём: 1,7 L
• Цвет: белый
• Нагревательный элемент: закрытый
• Индикатор включения
• Фильтр: несъёмный (металлический)
• Открытие крышки одним нажатием
• Потребляемая мощность: 2200 W



MK-8073

• Материал корпуса: комбинированный
(Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
• Объём: 1,7 L
• Цвет: черный
• Нагревательный элемент: закрытый
• Индикатор включения
• Фильтр: несъёмный (металлический)
• Открытие крышки одним нажатием
• Потребляемая мощность: 2200 W



MK-8065

• Материал корпуса: нержавеющая сталь
• Двойные металлические стенки корпуса
для эффективного поддержания температуры
• Объём: 1,7 L
• Цвет: темная нержавеющая сталь
• Нагревательный элемент: закрытый
• Индикатор включения
• Фильтр: съёмный (нейлоновый)
• Открытие крышки одним нажатием
• Потребляемая мощность: 1800 W
• Контролер: STRIX



MK-8082

• Материал корпуса: комбинированный
(Внутренняя колба из металла + внешняя из
пластика)
• Объём: 1,7 L
• Цвет: белый
• Нагревательный элемент: закрытый
• Индикатор включения
• Фильтр: съёмный (нейлоновый)
• Открытие крышки одним нажатием
• Потребляемая мощность: 1800 W
• Контролер: STRIX



ЧАЙНИКИ

MK-15H01A2

- Материал корпуса: комбинированный (Внутренняя колба из металла + внешняя из пластика)
- Объём: 1,5 L
- Цвет: белый
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



MK-8076

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Double Wall & Vacuum технология
- Двойные металлические стенки корпуса для эффективного поддержания температуры
- Объём: 1,5 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (металлический)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



MK-17G01E

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объём: 1,7 L
- LED подсветка
- Регулировка температуры с помощью поворотного переключателя
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*130*230
- Контролер: STRIX



MK-17G01F

- Материал корпуса: стекло
- Объём: 1,7 L
- LED подсветка
- Защита от перегрева
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съемный (нейлоновый)
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*125*240
- Контролер: STRIX



MK-8015

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объём: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 220*160*244



MK-8016

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объём: 1,7 L
- Цвет: черный+нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



MK-8017

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объём: 1,7 L
- Цвет: белый + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: несъёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



MK-17G03A2

- Материал корпуса: термостойкое стекло
- Объём: 1,7 L
- Цвет: черный + нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент: закрытый
- Индикатор включения
- Фильтр: съёмный (нейлоновый)
- Голубая подсветка при кипячении
- Открытие крышки одним нажатием
- Потребляемая мощность: 2200 W



ЧАЙНИКИ

	 MK-17D19-B MK-17D19-G	 MK-8029	 MK-17S25A	 MK-17S28F2	 MK-8072	 MK-8073
ОБЪЕМ	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L
МАТЕРИАЛ	пластик	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	комбинированный	комбинированный
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
КОНТРОЛЕР			STRIX			
МОЩНОСТЬ	1850 W	1850 W	2150 W	2200 W	2200 W	2200 W
ПОДСВЕТКА						
ФИЛЬТР		несъемный (металлический)	несъемный (металл) съемный (нейлон)	несъемный (металл) съемный (нейлон)	несъемный (металлический)	несъемный (металлический)
ЦВЕТ	черный серый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый	черный
ПОКРЫТИЕ				термостойкое, устойчивое к царапинам	металл + пластик	металл + пластик

	 MK-8065	 MK-8082	 MK-17G01E	 MK-17G01F
ОБЪЕМ	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L
МАТЕРИАЛ	нержавеющая сталь	комбинированный	комбинированный	нержавеющая сталь
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ	✓	✓	✓	✓
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ	✓	✓	✓	✓
КОНТРОЛЕР	STRIX	STRIX		
МОЩНОСТЬ	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W
ПОДСВЕТКА				
ФИЛЬТР	съемный (нейлоновый)	съемный (нейлоновый)	несъемный (металлический)	несъемный (металлический)
ЦВЕТ	темная нержавеющая сталь	белый	белый	черный+ нержавеющая сталь
ПОКРЫТИЕ	двойные стенки металлические	металл + пластик	металл + пластик	двойные стенки металлические



ЧАЙНИКИ

	 MK-17G01E	 MK-17G01F	 MK-8015	 MK-8016	 MK-8017	 MK-17G03A2
ОБЪЕМ	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L
МАТЕРИАЛ	термостойкое стекло	стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло	термостойкое стекло
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
ОТКРЫТИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
КОНТРОЛЕР	регулировка температуры поворотным переключателем					
МОЩНОСТЬ	2200 W	2200 W	2150 W	2200 W	2200 W	2200 W
ПОДСВЕТКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ФИЛЬТР	съемный (нейлоновый)	съемный (нейлоновый)	несъемный (нейлоновый)	несъемный (нейлоновый)	несъемный (нейлоновый)	съемный (нейлоновый)




ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ

79

MK-14T

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- Нагрев воды
- Температура горячей воды: ≥ 85°C
- Нагревательный элемент: Внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 255*310*385

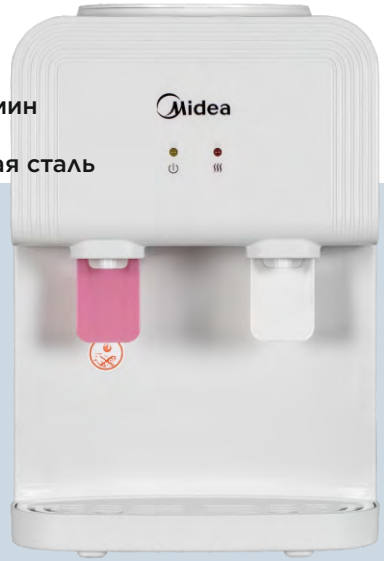

MK-23E

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- Нагрев и охлаждение воды
- Температура горячей воды: ≥ 85°C
- Температура холодной воды: ≤ 15°C
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: Внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 0.77 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*295*380



MK-32E

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- Нагрев и охлаждение воды
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: ≥ 85°C
- Температура холодной воды: ≤ 15°C
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: Внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 120 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*290*860



MK-32H

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- Нагрев воды
- Объем встроенного шкафа: 12 л
- Температура горячей воды: ≥ 85°C
- Нагревательный элемент: Внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность подачи воды: ≥ 1.2 л/мин
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 120 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 300*275*865



MK-35E

- Источник воды: бутилированная
- Верхняя загрузка бутыли
- Количество кранов: 2
- Нагрев и охлаждение воды
- Температура горячей воды: ≥ 85°C
- Температура холодной воды: ≤ 15°C
- Охлаждение: полупроводниковое
- Нагревательный элемент: Внутренний
- Производительность горячей воды: 4 л/ч
- Производительность холодной воды: 0.6 л/ч
- Объем бака горячей воды: 1.02 л
- Объем бака холодной воды: 0.6 л
- Материал бака горячей: нержавеющая сталь
- Материал бака холодной воды: пластик
- Мощность нагрева: 420 Вт
- Мощность охлаждения: 80 Вт
- Двойная защита от перегрева
- Блокировка подачи горячей воды от случайного нажатия
- Влагозащита: IPX0
- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*360*1010



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ







	MK-14T	MK-23E	MK-32E	MK-32H	MK-35E
ИСТОЧНИК ВОДЫ	бутилированная	бутилированная	бутилированная	бутилированная	бутилированная
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	нагрев воды	нагрев воды охлаждение	нагрев воды охлаждение	нагрев воды	нагрев воды охлаждение
КОЛИЧЕСТВО КРАНОВ	2	2	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний
ГОРЯЧАЯ ВОДА	≥ 85°C	≥ 85°C	≥ 85°C	≥ 85°C	≥ 85°C
ХОЛОДНАЯ ВОДА		≤ 15°C	≤ 15°C		≤ 15°C
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	✓	✓	✓	✓	✓
ОБЪЕМ ГОР.ВОДЫ	0.77 л	0.77 л	1.02 л	1.02 л	1.02 л
ОБЪЕМ ХОЛ.ВОДЫ		0.6 л	0.6 л		0.6 л
ГОРЯЧАЯ ВОДА	4 л/ч	4 л/ч	4 л/ч	4 л/ч	4 л/ч
ХОЛОДНАЯ ВОДА		0.6 л/ч	0.6 л/ч		0.6 л/ч
ВЛАГОЗАЩИТА	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
ГАБАРИТЫ	255*310*385	260*295*380	300*290*860	300*275*865	305*360*1010



Забудьте о неудобных бутылках и разбрызганной воде! Современные диспенсеры обеспечивают быстрый и удобный доступ к чистой воде, мылу или антисептику, сочетая функциональность, стиль и безопасность.

- ✓ Гигиеничность – минимальный контакт, максимум чистоты.
- ✓ Удобство – горячая, холодная или комнатная вода одним нажатием.
- ✓ Экономия – точная подача без лишних затрат.
- ✓ Стильный дизайн – элегантное дополнение к любому интерьеру.
- ✓ Долговечность – надежные материалы и продуманная конструкция.

D30-15F / D50-15F2 D80-15F2/ D100-15F2

- Объем: 30/50/80/100 L
- Установка: вертикальная
- Номинальная мощность: 1500 W
- Термометр
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 340*579 - (30 L)
- Габариты мм (Ø *В): 385*726 - (50 L)
- Габариты мм (Ø *В): 385*1030 - (80 L)
- Габариты мм (Ø *В): 450*904 - (100 L)



D30-20ED8 / D50-20ED8 D80-20ED8 / D100-20ED8

- Объем: 30/50/80/100 L
- Установка: вертикальная/горизонтальная
- Номинальная мощность: 2000 W
- Информативный LED дисплей • Термометр
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Режимы работы котла: 3
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Управление: электронное / приложение
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В)): 595*265*475 - (30 L)
- Габариты мм (Ш*Г*В)): 885*265*475 - (50 L)
- Габариты мм (Ш*Г*В)): 915*300*575 - (80 L)
- Габариты мм (Ш*Г*В)): 1100*300*575 - (100 L)



D50-15FG(D) / D80-15FG(D)

- Объем: 50/80 L
- Установка: вертикальная
- Номинальная мощность: 1500 W
- Термометр
- Температурный диапазон: 30–75°C
- ECO режим
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- Сухой ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ø *В): 385*697 - (50 L)
- Габариты мм (Ø *В): 450*751 - (80 L)

Сухой ТЭН



D50-20ED2(C) / D80-20ED2(C)

- Объем: 50/80 L
- Установка: вертикальная/горизонтальная
- Номинальная мощность: 2000 W
- Термометр
- Температурный диапазон: 30–75°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Управление: электронное
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 470*250*860 - (50 L)
- Габариты мм (Ш*Г*В): 470*250*860 - (80 L)



D10-20VG Top

- Объем: 10 L
- Установка: верхняя
- Номинальная мощность: 2000 W
- Температурный диапазон: 30–65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324



D10-20VG Bottom

- Объем: 10 L
- Установка: нижняя
- Номинальная мощность: 2000 W
- Температурный диапазон: 30–65°C
- Внутренний резервуар: низкоуглеродистая сталь с эмалевым покрытием
- Верхний слой: антибактериальное сапфировое покрытие
- Увеличенный на 27% анод
- ТЭН: покрытие сапфировой эмалью
- Технология Heat More (повышение коэффициента использования воды на 90%)
- Управление: механическое
- Уровень защиты: IPX4
- Гарантия на бак 6 лет
- Предохранительный клапан
- Монтажный комплект
- Габариты мм (Ш*Г*В): 324*315*324



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

	 D30-15F D50-15F2 D80-15F2 D100-15F2	 D30-20ED8 D50-20ED8 D80-20ED8 D100-20ED8	 D50-15FG(D) D80-15FG(D)	 D50-20ED2(C) D80-20ED2(C)	 D10-20VG Top	 D10-20VG Bottom
ОБЪЕМ	30/50/80/100 L	30/50/80/100 L	50 / 80 L	50 / 80 L	10 L	10 L
УСТАНОВКА	вертикальная	вертикальная горизонтальная	вертикальная	вертикальная горизонтальная	верхняя	нижняя
МОЩНОСТЬ	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W	2000 W	2000 W
ТЕМПЕРАТУРА	30–75°C	30–75°C	30–75°C	30–75°C	30–65°C	30–65°C
ПОКРЫТИЕ	сапфировое	сапфировое	сапфировое	сапфировое	сапфировое	сапфировое
ТЕРМОМЕТР	✓	✓	✓	✓		
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	электронное	механическое	электронное	механическое	механическое
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
УВЕЛИЧЕННЫЙ АНОД	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГАБАРИТЫ	340*579 385*726 385*1030 450*904	595*265*475 885*265*475 915*300*575 1100*300*575	385*697 450*751	470*250*860 470*250*860	324*315*324	324*315*324



NY2009-16JA

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 9
- Рекомендованная площадь обогрева: 25 m²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
- Автоотключение при перегреве
- Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: серый
- Мощность: 2000 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*400*630



NY2311-20M

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 11
- Рекомендованная площадь обогрева: 30 m²
- Управление: механическое
- Количество режимов мощности: 3
- Термостат
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
- Автоотключение при перегреве
- Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2300 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 130*450*630



NY2513-22MR

- Тип обогревателя: масляный
- Количество секций: 13
- Рекомендованная площадь обогрева: 35 m²
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Электронный контроль температуры (7-35°C)
- Таймер на 24 h
- Ручка для перемещения
- Колеса для перемещения
- Безопасность:
- Автоотключение при перегреве
- Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: белый
- Мощность: 2500 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 123*520*675





УВЛАЖНИТЕЛИ

MHU-3G40A

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4,5 L
- Управление: сенсорное
- LED индикация
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 200 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 20 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 W
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*350





SC-3F40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- LED индикация
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Мощность увлажнения: 220 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 16 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Распыление 360°
- Мощность: 22 W
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 190*190*320





MHU-3C50

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 5 L
- Управление: сенсорное
- Дисплей: LED
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Режим СОН
- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
- Арома-картридж
- Синяя подсветка корпуса
- Распыление 360°
- Мощность: 25 W
- Уровень шума: 35 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 170*170*385





SC-3C40B

- Тип увлажнителя: ультразвуковой
- Ёмкость для воды: 4 L
- Управление: сенсорное
- Дисплей: LED
- Скорость подачи пара: 3 уровня
- Гигростат (режим постоянной влажности)
- Отображение текущего уровня влажности
- Режим СОН
- Мощность увлажнения: 210 ml/h
- Продолжительность увлажнения: 24 h
- Автоотключение при отсутствии воды
- Таймер: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
- Арома-картридж
- Распыление 360°
- Мощность: 26 W
- Уровень шума: 38 dB
- Габариты мм (Ш*Г*В): 160*160*350





87







	NY2009-16JA	NY2311-20M	NY2513-22MR
ТИП	масляный	масляный	масляный
СЕКЦИИ	9	11	13
ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА	25 m²	30 m²	35 m²
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ	при перегреве при опрокидывании	при перегреве при опрокидывании	при перегреве при опрокидывании
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	механическое	электронное
ТЕМПЕРАТУРА	3 режима	3 режима	7-35°C
ТЕРМОСТАТ	✓	✓	
МОЩНОСТЬ	2000 W	2300 W	2500 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	ручка/колеса для перемещения	ручка/колеса для перемещения	ручка/колеса пульт ДУ таймер на 24 часа
ЦВЕТ	серый	белый	белый
ГАБАРИТЫ	130*400*630	130*450*630	123*520*675










	MHU-3G40A	SC-3F40B	MHU-3C50	SC-3C40B
ТИП	ультразвуковой	ультразвуковой	ультразвуковой	ультразвуковой
ЕМКОСТЬ	4,5 L	4 L	5 L	4 L
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ	3 уровня	3 уровня	3 уровня	3 уровня
РАСПЫЛЕНИЕ	200 ml/h	220 ml/h	210 ml/h	210 ml/h
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	20 h	16 h	24 h	24 h
ТАЙМЕР			1/2/4/8 h	1/2/4/8 h
МОЩНОСТЬ	22 W	22 W	25 W	26 W
УРОВЕНЬ ШУМА	35 dB	35 dB	35 dB	38 dB
ЦВЕТ	белый	черный	белый	черный
ГАБАРИТЫ	170*170*350	190*190*320	170*170*385	160*160*350
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	распыление 360°	распыление 360°	распыление 360° арома-картридж режим СОН	распыление 360° арома-картридж режим СОН



NF20-18UR

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Рекомендованная площадь обогрева: 20 m^2
- Управление: электронное
- Режим: без нагрева / с нагревом
- LED индикация
- Количество скоростей: 2 на каждом режиме
- Интеллектуальное поддержание температуры
- Диапазон температуры: 18-30°C
- Безопасность:
- Автоотключение при перегреве
- Автоотключение при опрокидывании
- Цвет: черный
- Мощность: 2000 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*190*280

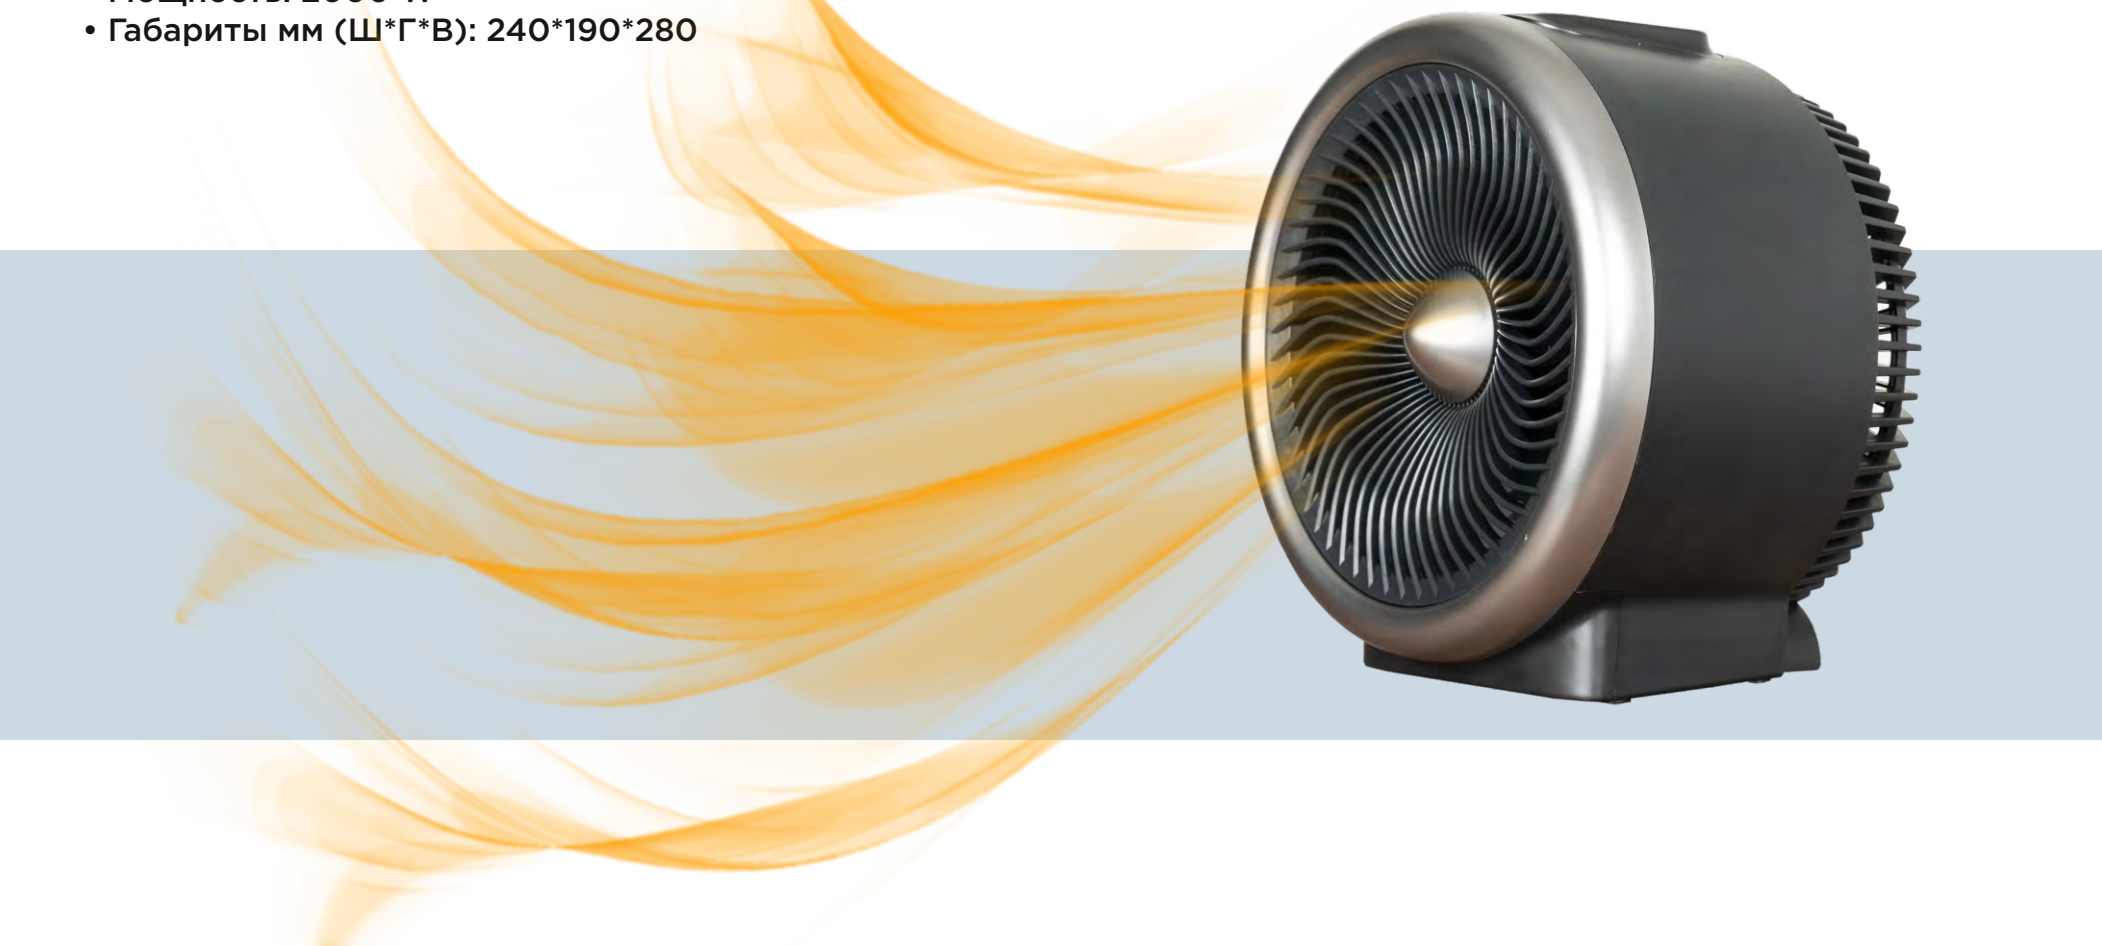

FT30-21M

- Тип вентилятора: настольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Настройка поворота по горизонтальной/вертикальной оси
- DC мотор
- Низкий уровень шума: 55 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 35 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*450



FG18-19ER

- Тип вентилятора: напольный/настольный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 90°
- Таймер: 7 h
- DC мотор
- Специальная конструкция лопастей и защитной решетки
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 30W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 240*240*350



FS40-20M

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: механическое
- Количество скоростей: 3
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 16°
- DC мотор
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 690*690*970-1210



FS40-21MR

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED индикация
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
- БРИЗ
- НОЧНОЙ
- Угол поворота по горизонтальной оси: до 85°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 16°
- Таймер: 7 h
- DC мотор
- Низкий уровень шума: 50 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 40 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1140-1300




FS35-20BRD

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 9 + TURBO режим
- Режимы:
- TURBO
- Ночной
- SMART
- Угол поворота по горизонтальной оси: 60°, 90° и 120°
- Угол поворота по вертикальной оси: до 90°
- Таймер: 8 h
- DC мотор
- Конструкция лопастей Streamline
- Низкий уровень шума: 29–45 dB
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 19 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 400*400*1200-1300




FZ10-21ARB

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей
- Количество скоростей: 5
- Режимы:
- ECO
- Ночной
- SMART
- Угол поворота по горизонтальной оси: 60°
- Ароматический диффузор
- Таймер: 9 h
- DC мотор
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 40 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 305*305*1045

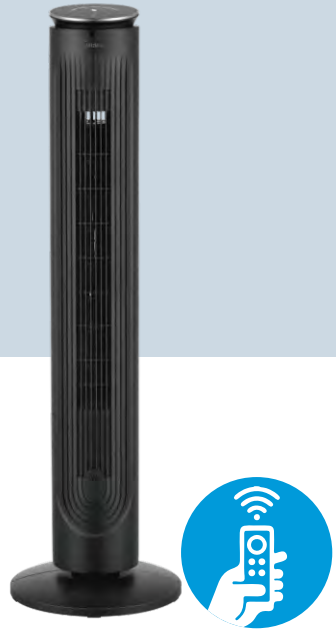


FS4057

- Тип вентилятора: напольный
- Управление: сенсорное
- Пульт ДУ
- LED дисплей с индикаторами
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
- Стандартный
- Ночной
- Естественный бриз
- Функция повороота до 80°
- Функция наклона до 16°
- Таймер: 7 h
- DC мотор
- Длина шнура: 170 см
- Устойчивое основание
- Цвет: черный
- Мощность: 40 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 410*410*1300

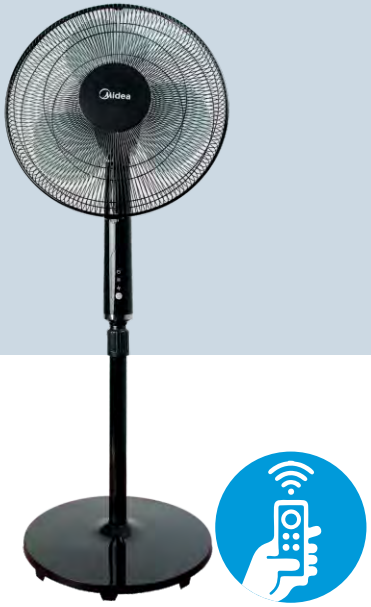

FS4551

- Тип вентилятора: напольный/колонный
- Управление: электронное
- Пульт ДУ
- Количество скоростей: 3
- Режимы:
- Стандартный
- Ночной
- Естественный бриз
- Функция вращения корпуса на 60°
- Функция сохранения настроек мощности
- Таймер: 7,5 h
- Устойчивое основание
- Цвет: белый
- Мощность: 45 W
- Габариты мм (Ш*Г*В): 260*260*770

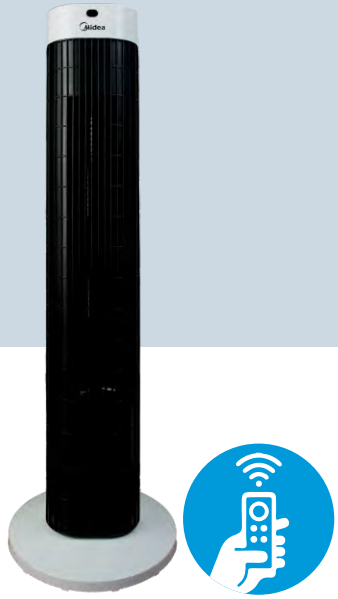

ВЕНТИЛЯТОРЫ

91

				
	FT30-21M	**FG18-19ER**	**FS40-20M**	**FS40-21MR**
ТИП	настольный	настольный/напольный	напольный	напольный
УПРАВЛЕНИЕ	механическое	электронное	механическое	сенсорное
СКОРОСТИ	3	3	3	3
НАСТРОЙКА ПОВОРОТА	по горизонтальной/ вертикальной оси	по горизонтальной/ вертикальной оси	по горизонтальной/ вертикальной оси	по горизонтальной/ вертикальной оси
ОСНОВАНИЕ	устойчивое	устойчивое	устойчивое	устойчивое
УРОВЕНЬ ШУМА	55 dB	50 dB	50 dB	50 dB
DC мотор	✓	✓	✓	✓
МОЩНОСТЬ	35 W	30 W	45 W	40 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		пульт ДУ LED индикация		пульт ДУ LED индикация 2 режима работы
ЦВЕТ	белый	белый	белый	белый
ГАБАРИТЫ	260*260*450	240*240*350	690*690*970-1210	400*400*1140-1300

				
	FS35-20BRD	**FZ10-21ARB**	**FS4057**	**FS4551**
ТИП	напольный	напольный/колонный	напольный	напольный/колонный
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	электронное
СКОРОСТИ	9	5	3	3
НАСТРОЙКА ПОВОРОТА	по горизонтальной/ вертикальной оси	по горизонтальной оси	по горизонтальной/ вертикальной оси	по горизонтальной оси
ОСНОВАНИЕ	устойчивое	устойчивое	устойчивое	устойчивое
УРОВЕНЬ ШУМА	29-45 dB		29-45 dB	
DC мотор	✓	✓	✓	✓
МОЩНОСТЬ	19 W	40 W	40 W	45 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	пульт ДУ LED дисплей 3 режима работы	пульт ДУ LED индикация	пульт ДУ LED дисплей 3 режима работы	пульт ДУ 3 режима работы сохранение настроек
ТАЙМЕР	8 h	9 h	7 h	7,5 h
ЦВЕТ	белый	черный	черный	белый
ГАБАРИТЫ	400*400*1200-1300	305*305*1045	410*410*1300	260*260*770

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

AC100-16BR



- Функция увлажнения
- Функция поворота жалюзи
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: электронное/с помощью пульта
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи
- Мощность: 55 Вт
- Таймер: 7 часов
- Комплектация:
- 2*аккумулятора холода
- 4*колесика для транспортировки
- пульт дистанционного управления
- Окно уровня воды
- Фиксаторы для намотки шнура
- Защита насоса от автоматического отключения при отсутствии воды
- Режимы:
- обычный - естественный - спящий
- Цвет: белый
- Длина шнура: 165 мм
- Габариты мм (Ш*Г*В): 255*284*730

AC100-18B



- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 5 L
- Управление: механическое
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи
- Мощность: 50 Вт
- Комплектация:
- 2*аккумулятора холода
- 4*колесика для транспортировки
- Окно уровня воды
- Цвет: белый
- Длина шнура: 185 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 265*280*700

AC100-A



- Функция увлажнения
- Объем резервуара: 6 L
- Управление: электронное/с помощью пульта
- Таймер: 7 часов
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи
- Мощность: 55 Вт
- Комплектация:
- 2*аккумулятора холода
- 4*колесика для транспортировки
- пульт дистанционного управления
- Окно уровня воды
- Цвет: белый
- Длина шнура: 160 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 275*260*675





ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

AC100-25JR



- Функция ионизации для очищения воздуха
- Арома диффузор
- Объем резервуара: 4 L
- Управление: сенсорное/с помощью пульта
- LED дисплей
- Три уровня скорости
- Поворотные жалюзи - угол поворота 60°
- Мощность: 45 Вт
- Таймер 7 часов
- Режимы: - обычный - спящий - ECO
- Скорость потока воздуха: 24,6 м3/мин
- Комплектация:

- пульт дистанционного управления
- 2*аккумулятора холода

- Цвет: черный
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 310*310*1000

AC120-19ARB



- Функции: охлаждение увлажнение воздуха
- Объем резервуара: 7 L
- Управление: электронное/с помощью пульта
- LED дисплей
- Поворотные жалюзи - угол поворота 60°
- Мощность: 65 Вт
- Таймер 10 часов
- Режимы:

- Ночной режим - 2 уровня скорости
- Стандартный обдув - 4 уровня скорости
- Естественный бриз - 2 уровня скорости

- Утапливаемые фиксаторы для намотки шнура

Комплектация:

- пульт дистанционного управления
- 2*аккумулятора холода
- колеса для транспортировки

- Цвет: белый
- Длина шнура: 180 см
- Габариты мм (Ш*Г*В): 345*270*1050



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

94

	 AC100-16BR	 AC100-18B	 AC100-A	 AC100-25JR	 AC120-19ARB
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	5 L	5 L	6 L	4 L	7 L
УПРАВЛЕНИЕ	электронное/пульт	механическое	электронное/пульт	сенсорное/пульт	электронное/пульт
УРОВНИ СКОРОСТИ	3	3	3	3	4
ФУНКЦИИ	увлажнение поворота жалюзи	увлажнение	увлажнение	ионизация ароматизация	увлажнение
ОКНО УРОВНЯ ВОДЫ	✓	✓	✓		
ДЛИНА ШНУРА	165 см	185 см	160 см	180 см	180 см
ПОВОРОТНЫЕ ЖАЛЮЗИ	✓	✓	✓	✓	✓
МОЩНОСТЬ	55 W	50 W	55 W	45 W	65 W
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	таймер на 7 ч 3 режима работы фиксаторы для шнура		таймер на 6 ч	таймер на 7 ч 3 режима работы арома-диффузор	таймер на 10 ч утапливаемые фиксаторы 3 режима рботы
КОМПЛЕКТАЦИЯ	2*аккумулятора холода 4*колесика пульт ДУ	4*колесика 2*аккумулятора холода	2*аккумулятора холода 4*колесика пульт ДУ	пульт ДУ 2*аккумулятора холода	2*аккумулятора холода колесики пульт ДУ



КОНДИЦИОНЕРЫ

95





	CMFAF-07HRN8	CMFAF-09HRN8	CMFAF-12HRN8	CMFAF-18HRN8	CMFAF-24HRN8
ПЛОЩАДЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	~ 21 m^2	~ 27 m^2	~ 36 m^2	~ 54 m^2	~ 72 m^2
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	7500 BTU/h	8500 BTU/h	12 000 BTU/h	18 000 BTU/h	24 000 BTU/h
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА	8000 BTU/h	8900 BTU/h	12 500 BTU/h	19 000 BTU/h	24 000 BTU/h
ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	285*194*715	285*194*715	285*194*715	300*210*955	323*210*1040
ГАБАРИТЫ НАРУЖНЕГО БЛОКА	495*270*720	495*270*720	495*270*720	555*290*845	665*330*955
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОХЛАЖДЕНИЕ)	от +18 до +43°C	от +18 до +43°C	от +18 до +43°C	от +18 до +43°C	от +18 до +43°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБОГРЕВ)	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C
ТИП ХЛАДАГЕНТА	R32	R32	R32	R32	R32
КОМПРЕССОР	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

• Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры

• Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента





• Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (3м), пульт ДУ, держатель пульта ДУ, батареи для пульта, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента, дополнительный дезодорирующий фильтр, фильтр грубой очистки, уплотнительная глина, дренажный шланг

CMFAFi-18HRN8-I / CMFAFi-18HRN8-O

- Площадь охлаждения : ~ 54 m²
- Мощность охлаждения: 18000 BTU/h
- Мощность обогрева: 19000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 300*200*960
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 550*290*850

CMFAFi-24HRN8-I/ CMFAFi-24HRN8-O

- Площадь охлаждения : ~ 72 m²
- Мощность охлаждения: 24000 BTU/h
- Мощность обогрева: 24000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 323*210*1040
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 665*330*955







- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +43°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -7 до +24°C
- Тип хладагента: R32
- Компрессор: GMCC

- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- «Спящий режим/SLEEP»

- Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (3м), пульт ДУ, держатель пульта ДУ, батареи для пульта, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия, виниловая лента для изоляции, дополнительный дезодорирующий фильтр, фильтр грубой очистки, уплотнительная глина, дренажный шланг

CMFAF-09HRDN1-I / CMFAF-09HRDN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 27 m²
- Мощность охлаждения: 9700 (4000~11000) BTU/h
- Мощность обогрева: 10100 (3100~12800) BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 285*194*715
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 495*270*720

CMFAF-12HRDN1-I/ CMFAF-12HRDN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 36 m²
- Мощность охлаждения: 11700 (4400~12270) BTU/h
- Мощность обогрева: 12800 (3600~13700) BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 285*194*805
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 495*270*720



INVERTER





- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- **Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +50°C**
- **Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -15 до +24°C**
- Тип хладагента: R410A
- **Компрессор: GMCC Inverter**
- Уровень шума на максимальном режиме: ~ 37 dB

- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента

- Комплектация расширенная:

внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (3м), пульт ДУ, держатель пульта ДУ, батареи для пульта, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия, виниловая лента для изоляции, дополнительный дезодорирующий фильтр, фильтр грубой очистки, уплотнительная глина, дренажный шланг







	CMFAG-12-HRFN8	CMFAG-18-HRFN8	CMFAG-24-HRFN8
ПЛОЩАДЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	~ 36 m^2	~ 54 m^2	~ 72 m^2
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	12 000 BTU/h	18 000 BTU/h	24 000 BTU/h
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА	12 500 BTU/h	19 000 BTU/h	24 500 BTU/h
ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	210*285*783	285*194*715	235*330*1060
ГАБАРИТЫ НАРУЖНЕГО БЛОКА	500*250*715	560*320*850	675*330*955
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОХЛАЖДЕНИЕ)	от +18 до +50°C	от +18 до +50°C	от +18 до +50°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБОГРЕВ)	от -15 до +24°C	от -15 до +24°C	от -15 до +24°C
ТИП ХЛАДАГЕНТА	R32	R32	R32
КОМПРЕССОР	Inverter	Inverter	Inverter

Smart Home

Wi Fi

INVERTER

• Антикоррозийное позолоченное покрытие теплообменника
• Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Автоочистка теплообменника

• Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте ДУ)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента

• Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (3м), пульт ДУ, держатель пульта ДУ, батареи для пульта, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции, фильтр грубой очистки, уплотнительная глина, дренажный шланг

CMFXT-12-HRFN8-I / CMFXT-12-HRFN8-O

- Площадь охлаждения : ~ 36 m²
- Мощность охлаждения: 12000 BTU/h
- Мощность обогрева: 13000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 220*320*920
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 540*300*890

CMFXT-18-HRFN8-I / CMFXT-18-HRFN8-O

- Площадь охлаждения : ~ 54 m²
- Мощность охлаждения: 18000 BTU/h
- Мощность обогрева: 19000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 330*230*920
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 560*320*790



INVERTER





Wi Fi

Smart Home

- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +0 до +50°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -15 до + 30°C
- Тип хладагента: R32
- Компрессор: Inverter

- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте ДУ)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Режим «Cascade» для равномерного охлаждения
- Каретка воздухораспределения 180°
- Антикоррозийное позолоченное покрытие теплообменника

- Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (3м), пульт ДУ, держатель пульта ДУ, батареи для пульта ДУ, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции, фильтр грубой очистки, уплотнительная глина, дренажный шланг, дополнительный дезодорирующий фильтр

УПРАВЛЯЙ ТЕХНИКОЙ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTHOME



CMFST-24-HRN1-I / CMFST-24-HRN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 70 m²
- Мощность охлаждения: 24000 BTU/h
- Мощность обогрева: 27000 + 9320 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 1750*320*505
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 740*398*995
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +43°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -7 до +24°C
- Обогрев с внутренним электрическим нагревателем

CMFST-36-HRN1-I / CMFST-36-HRN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 100 m²
- Мощность охлаждения: 36000 BTU/h
- Мощность обогрева: 36500 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 1820*390*540
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 810*410*946
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +52°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -7 до +24°C

- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Тип хладагента: R410A





- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте ДУ)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента

- Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (5 м), сетевой кабель (5,5 м), пульт ДУ, держатель пульта, батареи для пульта ДУ, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции*2, уплотнительная глина, дренажный шланг

CMFST-48-HRN1-I / CMFST-48-HRN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 140 m²
- Мощность охлаждения: 48000 BTU/h
- Мощность обогрева: 55000 + 12000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 1782*390*590
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 1170*350*900
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +43°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -7 до +24°C
- Обогрев с внутренним электрическим нагревателем

CMFST-60-HRN1-I / CMFST-60-HRN1-O

- Площадь охлаждения : ~ 170 m²
- Мощность охлаждения: 60000 BTU/h
- Мощность обогрева: 64500 + 12000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 1930*445*600
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 1170*350*900
- Тем-ра эксплуатации (охлаждение): от +18 до +43°C
- Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -7 до +24°C
- Обогрев с внутренним электрическим нагревателем

- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Тип хладагента: R410A

- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте ДУ)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи
- «Спящий режим/SLEEP»
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента





- Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (5 м), сетевой кабель (5,5 м), пульт ДУ, держатель пульта, батареи для пульта ДУ, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции*2, уплотнительная глина, дренажный шланг

FSYA-HRFN8-24-I / FSYA-HRFN8-24-O

- Площадь охлаждения : ~ 72 m^2
- Мощность охлаждения: 24000 BTU/h
- Мощность обогрева: 25000 BTU/h
- Габариты внутреннего блока (В*Г*Ш): 1707*400*400
- Габариты внешнего блока (В*Г*Ш): 675*304*905



- Регулировка рабочей температуры: 17–30°C
- Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- **Тем-ра эксплуатации (обогрев): от -15 до +24°C**
- **Температура эксплуатации (охлаждение): от +18 до +50°C**
- Тип хладагента: R32
- **Компрессор: Invertor**

- Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте ДУ)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента





- Комплектация расширенная:

внутренний блок, наружный блок, двойная система фильтрации, комплект инсталляции (5м), сетевой кабель (5,5м), пульт ДУ, держатель пульта, батареи для пульта ДУ, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции*2, уплотнительная глина, дренажный шланг

КОНДИЦИОНЕРЫ







	CMFST-24-HRN1	CMFST-36-HRN1	CMFST-48-HRN1	CMFST-60-HRN1	FSYA-HRFN8-24
ПЛОЩАДЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	~ 70 m^2	~ 100 m^2	~ 140 m^2	~ 170 m^2	~ 72 m^2
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	24 000 BTU/h	36 000 BTU/h	48 000 BTU/h	60 000 BTU/h	24 000 BTU/h
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА	27 000+9320 BTU/h	36 500 BTU/h	55 000+12 000 BTU/h	64 500+12 000 BTU/h	25 000 BTU/h
ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	1750*320*505	1820*390*540	1782*390*590	1930*445*600	1707*400*400
ГАБАРИТЫ НАРУЖНЕГО БЛОКА	740*398*995	810*410*946	1170*350*900	1170*350*900	675*304*905
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C	от +17 до +30°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОХЛАЖДЕНИЕ)	от +18 до +43°C	от +18 до +52°C	от +18 до +43°C	от +18 до +43°C	от +18 до +50°C
ТЕМ-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБОГРЕВ)	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -7 до +24°C	от -15 до +24°C
ТИП ХЛАДАГЕНТА	R410A	R410A	R410A	R410A	R32
	обогрев с внутр. эл. нагревателем		обогрев с внутр. эл. нагревателем	обогрев с внутр. эл. нагревателем	Invertor

• Режимы работы:
- Охлаждение воздуха
- Обогрев воздуха
- Вентиляция
- Осушение воздуха, при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры

• Дополнительные функции:
- Функция «Follow me» (датчик температуры на пульте)
- Режим «Turbo»
- Защита от плесени/самоочищение
- Регулировка скорости воздушного потока (low, med, high, auto)
- Установка положения жалюзи (в серии CMFST...)
- «Спящий режим/SLEEP» (в серии CMFST...)
- Таймер на включение и выключение на 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента

• Комплектация расширенная:
внутренний блок, наружный блок, комплект инсталляции (5 м), сетевой кабель (5,5 м), пульт ДУ, держатель пульта, батареи для пульта ДУ, набор фиксаторов и крепежных болтов, сливная муфта, заглушка для отверстия в стене, виниловая лента для изоляции*2, уплотнительная глина, дренажный шланг

Midea®

make yourself at home